



M、AH、HH 渣浆泵



细沙回收机专用泵


使用说明书

保定工业水泵制造有限公司

M、AH、HH 型渣浆泵

为了加速我国离心杂质泵老产品的更新换代和扩大新产品的发展，以向国民经济各部门提供可靠、耐用、高效、经济的先进产品，本公司引进了全部离心式杂质泵许可证技术。

本公司离心式杂质泵具有世界最先进的技术水平，产品畅销世界各地，在国际上享有很高的声誉。此泵用途广泛，结构先进，通用化程度高，运转可靠，使用寿命长，装拆维修方便。为了满足远程距离输送可根据特殊订货，允许多级串联使用。

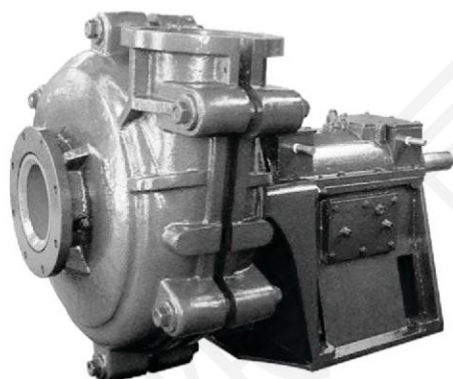

特点和用途

M、AH、HH 型泵为悬臂、卧式离心渣浆泵。适用于冶金、矿山、煤炭、电力、建材等工业部门输送强磨蚀、高浓度渣浆。该类泵也可以多级串联使用。

M、AH、HH 型泵的泵体具有可更换的耐磨金属内衬或橡胶内衬，叶轮采用耐磨金属或橡胶材料。HH型泵的泵体内衬和叶轮仅采用耐磨金属。

M、AH、HH 型泵的轴封可采用填料密封或离心式密封。泵的吐出口位置可根据需要按45° 间隔，旋转八个不同的角度安装使用。

型号意义

10/8ST - AH(M、HH)

10——泵吸入口直径

8——泵吐出口直径

HH——高扬程渣浆泵

M、AH——渣浆泵

ST——托架型式

造型简介

参阅该泵性能曲线,选用流量范围应为:

M、AH型泵

对高浓度、强磨蚀性渣浆流量范围为40-80%;

对中浓度、中磨蚀性渣浆流量范围为40-100%;

对低浓度、低磨蚀性渣浆流量范围为40-120%


HH型泵

对中浓度、中磨蚀性渣浆流量范围为40-80%;

对低浓度、低磨蚀性渣浆流量范围为40-100%

(某一转速下的最高效率节点对应流量为100%)


M、AH、HH 型渣浆泵型谱

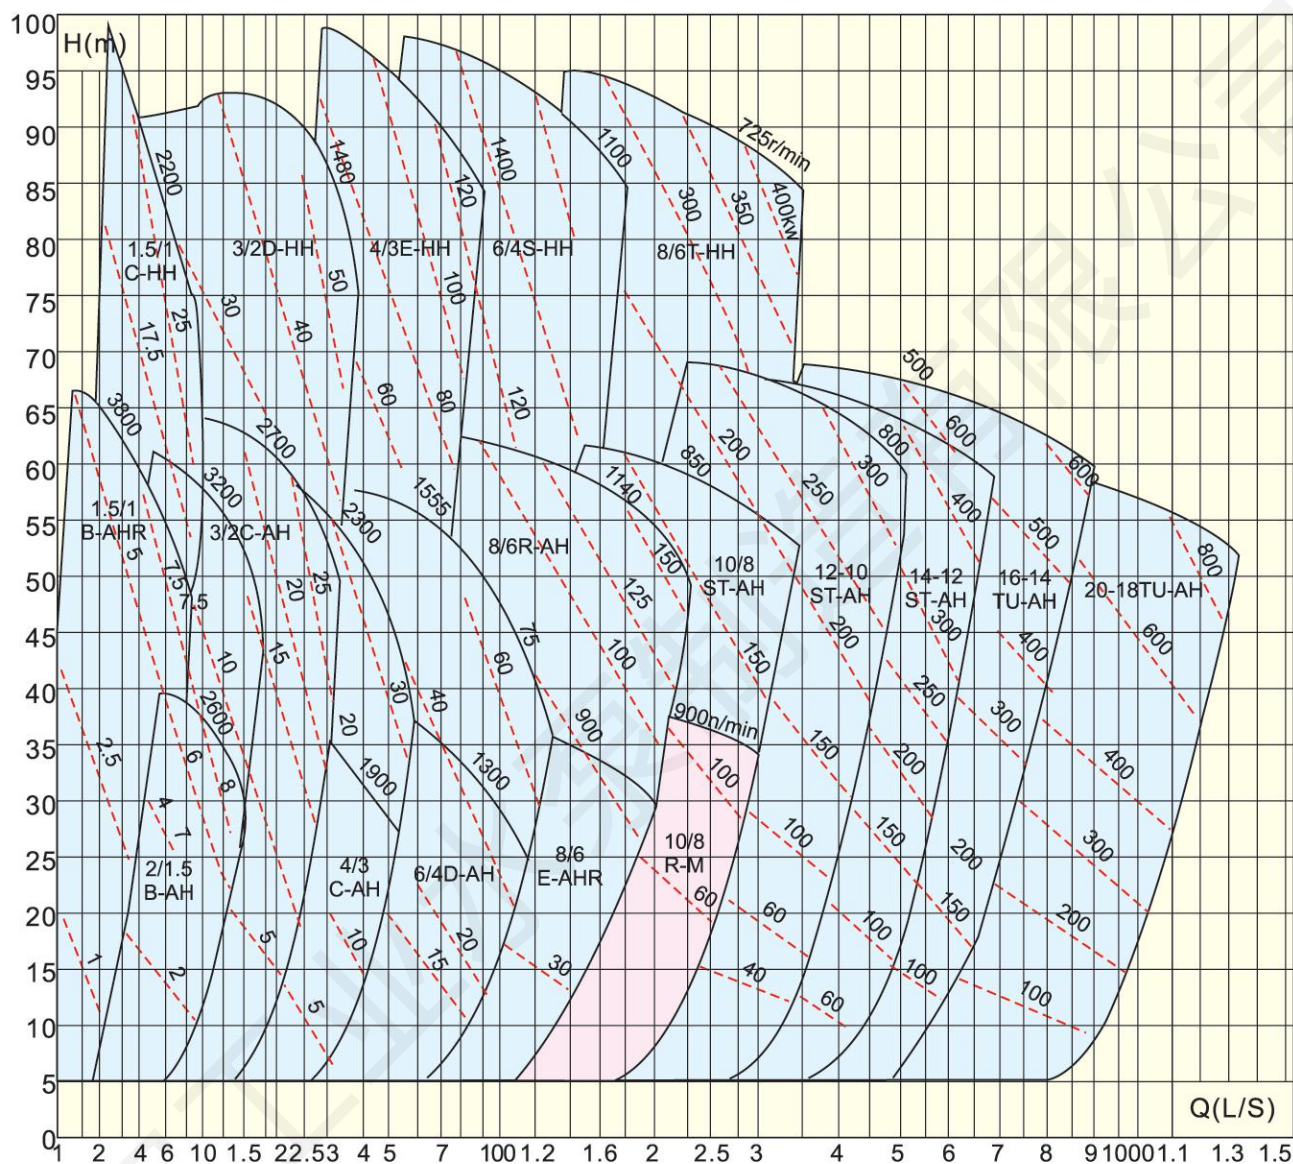

注：清水近似性能，仅供初步选型用。


M、AH、HH 型渣浆泵结构图

金属内衬

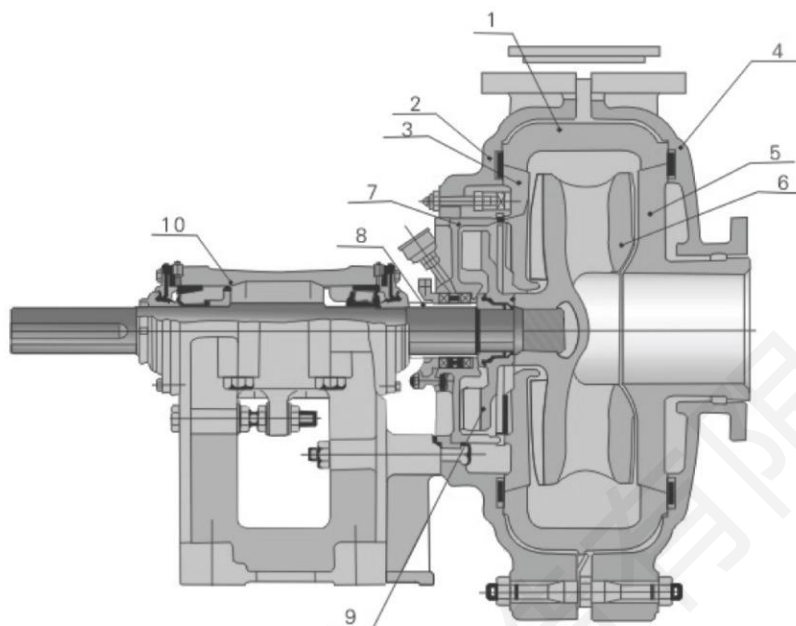


- | | | | | | |
|--------|-------------|--------|---------------|----------|------------------|
| 1. 护套 | Liner | 5. 前护板 | Front liner | 9. 副叶轮 | Expeller |
| 2. 泵体 | Frame plate | 6. 叶轮 | Impeller | 10. 轴承组件 | Bearing assembly |
| 3. 后护板 | Rear liner | 7. 减压盖 | Expeller ring | | |
| 4. 泵盖 | Cover plate | 8. 轴套 | Shaft sleeve | | |

橡胶内衬

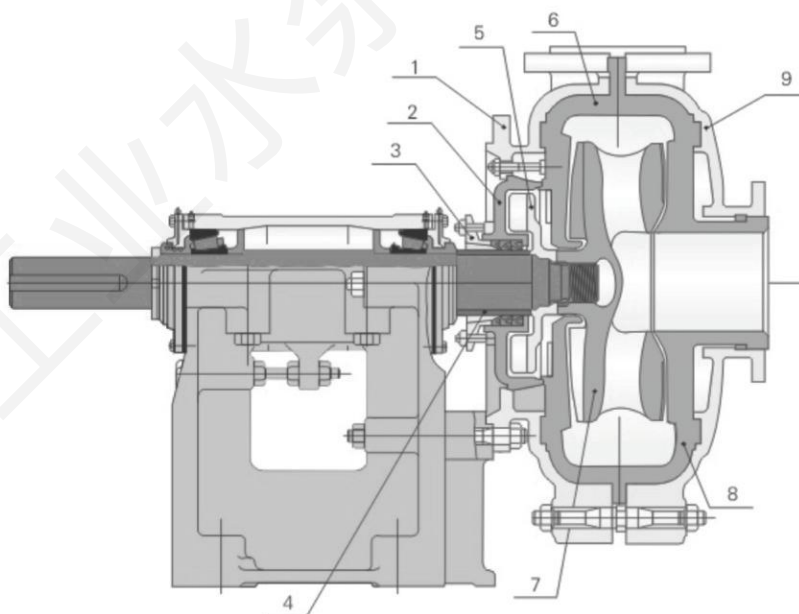


- | | | | | | |
|---------|---------------|--------|-------------------|--------|-------------------|
| 1. 泵体 | Frame plate | 4. 轴套 | Shaft sleeve | 7. 叶轮 | Impeller |
| 2. 减压盖 | Expeller ring | 5. 副叶轮 | Expeller | 8. 前护套 | Cover plate liner |
| 3. 填料压盖 | Packing gland | 6. 后护套 | Frame plate liner | 9. 泵盖 | Cover plate |

外形尺寸

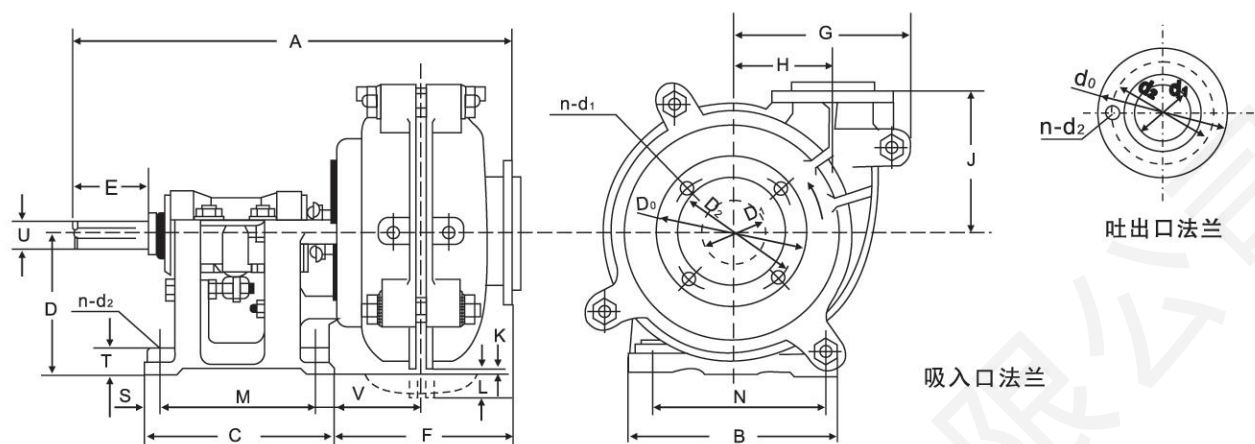


型 号	A	B	C	D	U	E	F	G	H	J	K	L	M	N	V	T
1 $\frac{1}{2}$ /1B-AH	583	295	248	197	28	79	206	181	98	171	46	—	143	254	181	38
1—/1C-HH	759	406	311	254	42	121	306	270	194	254	—	11	175	356	252	48
2/1 $\frac{1}{2}$ B-AH	592	295	248	197	28	79	217	205	114	184	33	—	143	254	184	38
3/2C-AH	768	406	311	254	42	121	281	238	138	210	71	—	175	265	233	48
3/2D-HH	986	492	364	330	65	164	389	384	254	368	—	51	213	432	298	64
4/3C-AH	843	406	311	254	42	121	354	292	149	262	24	—	175	365	270	48
4/3D-AH	943	492	364	330	65	164	353	292	149	262	100	—	213	432	279	64
4/3E-HH	1240	622	448	457	80	222	192	492	330	432	—	—	257	546	381	76
6/4D-AH	1021	492	364	330	65	164	421	406	229	338	11	—	213	432	318	64
6/4E-AH	1178	622	448	457	80	222	433	406	229	338	138	—	257	546	351	76
6/4S-HH	1668	920	780	450	120	280	596	616	413	546	—	134	640	760	353	90
8/6E-AH	1302	622	448	457	80	222	557	551	318	460	—	62	257	546	402	76
8/6R-AH	1360	680	590	350	85	215	—	511	318	460	—	170	490	560	312	70
8/6T-HH	2275	1150	1040	650	150	350	852	835	584	813	—	160	880	900	538	125
10/8E-M	1337	622	448	457	80	222	584	613	381	470	—	83	257	546	403	76
10/8R-M	1395	680	590	350	85	215	—	613	381	470	—	190	490	560	314	70
10/8ST-AH	1748	1150	780	650	120	280	692	673	419	635	27	—	620	900	439	125
12/10ST-AH	1816	1150	780	650	120	280	762	755	464	674	—	65	620	900	461	125
14/12ST-AH	1873	1150	780	650	120	280	812	937	629	832	—	224	620	900	486	125
16/14TU-AH	2320	1460	1050	900	150	350	953	1048	660	889	—	84	860	1200	597	150
20/18TU-AH	2475	1460	1050	900	180	350	1100	1470	940	1230	—	420	860	1200	615	150
6S-H	1700	920	780	450	120	280	622	625	415	615	—	155	640	760	382	90

传动形式

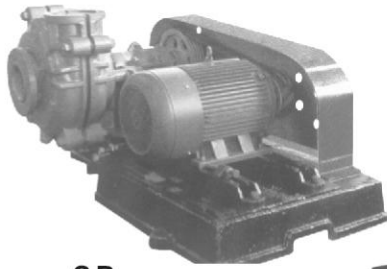

CR



CV



ZV



DC

S	n-d	吸入口法兰				吐出口法兰				泵重(kg)	
		D ₀	D ₁	D ₂	n-d ₁	d ₀	d ₁	d ₂	n-d ₂	金属	橡胶
24	4-φ14	152	38	114	4-φ16	165	25	127	4-φ16	91	77
32	4-φ19	152	38	114	4-φ17	152	25	114	4-φ17	318	—
24	4-φ14	184	51	146	4-φ19	165	38	127	4-φ19	104	118
32	4-φ19	216	76	178	4-φ19	184	51	146	4-φ19	191	154
38	4-φ22	216	76	178	8-φ19	203	51	165	8-φ19	750	—
32	4-φ19	279	102	235	4-φ22	229	76	191	4-φ22	263	236
38	4-φ22	279	102	235	4-φ22	229	76	191	4-φ22	363	290
54	4-φ29	254	102	210	8-φ19	254	76	210	8-φ19	1250	—
38	4-φ22	337	152	292	4-φ22	279	102	235	4-φ22	626	454
54	4-φ29	337	152	292	4-φ22	279	102	235	4-φ22	728	635
70	4-φ35	337	152	292	8-φ22	305	102	260	8-φ22	2880	—
54	4-φ29	406	203	356	8-φ22	368	152	324	8-φ22	1473	982
50	4-φ28	406	203	356	8-φ22	368	152	324	8-φ22	1655	—
80	4-φ48	432	203	375	8-φ29	432	152	375	8-φ29	6586	—
54	4-φ29	502	254	445	8-φ29	432	203	375	8-φ29	1625	1202
50	4-φ28	502	254	445	8-φ29	432	203	375	8-φ29	1836	—
80	4-φ48	502	254	445	8-φ29	432	203	375	8-φ29	3750	3130
80	4-φ48	527	305	470	8-φ25	527	254	470	8-φ25	4318	3357
80	4-φ48	585	356	521	12-φ25	552	305	495	12-φ25	6409	4672
95	4-φ79	705	406	641	8-φ35	673	356	610	8-φ35	10000	—
95	4-φ79	900	508	800	12-φ42	900	460	800	12-φ42	18864	15921
70	4-φ35	380	152	320	8-φ27	420	150	360	8-φ27	—	—

► 表 1 ◀

型 号 TYPE	流量 Capacity Q (m³/h)	扬程 Head H (m)	转速 Speed n (r/min)	必需汽 蚀余量 NPSHr (m)	效率 Efficiency η (%)	轴功率 Shaft Power P (kw)	配 用 电 机 Mating motor		重量 Weight (kg)	泵外形尺寸 (长×宽×高) Overall dimensions L×W×H (mm)	口 径 Dia. of pump (mm)	
						功率 Power (kw)	规 格 Specif	吸入 Inlet			吐出 Outlet	
1.5/1B-AH(R)	3.6 7.56 11.52	7 6 5	1200	3.2	20 30 30	0.34 0.41 0.52	2.2 1.5	Y100L ₁ -4	91	583×362×368	38	25
1.5/1B-AH(R)	4.32 8.28 12.24	9.4 8.5 7	1400	3.2	20 30 30	0.55 0.64 0.78	1.5 2.2	Y100L ₁ -4	91	583×362×368	38	25
1.5/1B-AH(R)	4.68 8.64 12.6	12 11.5 10	1600	3.2	20 30 30	0.77 0.90 1.2	1.5 2.2 3	Y90S-2 Y90L-2 Y100L-2	91	583×362×368	38	25
1.5/1B-AH(R)	5.04 9.36 13.68	15.4 14.6 13	1800	3.2	20 30 30	1.06 1.24 1.61	2.2 3 4	Y90L-2 Y100L-2 Y112M-2	91	583×362×368	38	25
1.5/1B-AH(R)	5.4 10.08 14.4	19 18 16.5	2000	3.2	20 30 30	1.4 1.65 2.16	3 4	Y100L-2 Y112M-2	91	583×362×368	38	25
1.5/1B-AH(R)	5.76 10.08 14.76	21 20 18	2100	3.2	20 30 30	1.65 1.83 2.41	2.2 3 4	Y90L-2 Y100L-2 Y112M-2	91	583×362×368	38	25
1.5/1B-AH(R)	5.76 10.44 15.12	23 22 20	2200	3.2	20 30 35	1.8 2.08 2.36	3 4	Y100L-2 Y112M-2	91	583×362×368	38	25
1.5/1B-AH(R)	5.76 10.8 15.48	25 24 22	2300	3.2	20 30 35	1.96 2.35 2.65	3 4	Y100L-2 Y112M-2	91	583×362×368	38	25
1.5/1B-AH(R)	6.12 11.16 15.84	27.3 26 24	2400	3.2	20 30 35	2.28 2.63 2.96	4 5.5	Y112M-2 Y132S ₁ -2	91	583×362×368	38	25
1.5/1B-AH(R)	6.12 11.52 16.56	29.7 28.3 26	2500	3.2	20 30 35	2.48 2.96 3.35	4 5.5	Y112M-2 Y132S ₁ -2	91	583×362×368	38	25
1.5/1B-AH(R)	6.48 11.52 16.56	32 30.8 28.5	2600	3.2	20 30 35	2.82 3.22 3.67	4 5.5	Y112M-2 Y132S ₁ -2	91	583×362×368	38	25
1.5/1B-AH(R)	6.48 11.88 17.28	34.8 33.2 30.6	2700	3.2	20 30 35	3.07 3.58 4.11	5.5 7.5	Y132S ₁ -2 Y132S ₂ -2	91	583×362×368	38	25
1.5/1B-AH(R)	6.48 11.88 17.28	37.1 35.8 33.4	2800	3.2	20 30 35	3.27 3.86 4.49	5.5 7.5	Y132S ₁ -2 Y132S ₂ -2	91	583×362×368	38	25
1.5/1B-AH(R)	6.48 12.24 18	40.5 39.2 36.5	2920	3.2	20 30 35	3.57 4.36 5.11	5.5 7.5	Y132S ₁ -2 Y132S ₂ -2	91	583×362×368	38	25
1.5/1B-AH(R)	6.48 12.24 18	43 41.5 38.5	3000	3.2	20 30 35	3.79 4.61 5.39	5.5 7.5	Y132S ₁ -2 Y132S ₂ -2	91	583×362×368	38	25
1.5/1B-AH(R)	6.48 12.6 18.72	46 44.5 41.6	3100	3.2	20 30 35	4.06 5.09 6.06	7.5 11	Y132S ₂ -2 Y160M ₁ -2	91	583×362×368	38	25
1.5/1B-AH(R)	6.48 12.6 18.72	49 47.5 44	3200	3.2	20 30 35	4.32 5.43 6.41	7.5 11 15	Y132S ₂ -2 Y160M ₁ -2 Y160M ₂ -2	91	583×362×368	38	25
1.5/1B-AH	6.84 14.76 19.44	55.5 53 50.2	3400	3.2	20 35 40	5.17 6.09 6.64	7.5 11 15	Y132S ₂ -2 Y160M ₁ -2 Y160M ₂ -2	91	583×362×368	38	25
1.5/1B-AH	6.84 14.76 20.88	62 59.6 56.3	3600	3.2	20 35 40	5.77 6.84 8	11 15	Y160M ₁ -2 Y160M ₂ -2	91	583×362×368	38	25
1.5/1B-AH	6.48 15.12 21.6	69 66.7 63	3800	3.2	20 35 40	6.43 7.85 9.26	11 15	Y160M ₁ -2 Y160M ₂ -2	91	583×362×368	38	25

► 表 2 ◀

型 号 TYPE	流量 Capacity	扬程 Head	转速 Speed	必需汽 蚀余量	效率 Efficiency	轴功率 Shaft Power	配 用 电 机 Matingmotor		重量	泵外形尺寸 (长×宽×高)	口 径	
	Q	H	n	NPSHr	η	P	功率	规 格	Weight	Overall dimensions	Dia. of pump	
	(m³/h)	(m)	(r/min)	(m)	(%)	(kw)	Power (kw)	Specif	(kg)	L×W×H (mm)	吸入 Inlet	吐出 Outlet
1.5/1C-HH	5.04 10.08 15.12	37.4 37 36.2	1400		10 18 25	5.2 5.7 6	7.5 11 15	Y132M-4 Y160M-4 Y160L-4	318	759×540×508	38	25
1.5/1C-HH	5.26 10.44 15.48	40.7 40.3 39.5	1460		10 28 24	5.9 6.4 7	7.5 11 15	Y132M-4 Y160M-4 Y160L-4	318	759×540×508	38	25
1.5/1C-HH	5.4 10.44 15.48	43 42.5 42	1500		10 18 24	6.4 6.7 7.4	11 15 18.5	Y160M-4 Y160L-4 Y180M-4	318	759×540×508	38	25
1.5/1C-HH	5.4 10.44 15.48	46 45.3 44.5	1550		10 17 24	6.8 7.6 7.8	11 15 18.5	Y160M-4 Y160L-4 Y180M-4	318	759×540×508	38	25
1.5/1C-HH	5.58 10.8 15.84	49 48.3 47.5	1600		10 17 23	7.5 8.4 8.9	11 15 18.5	Y160M-4 Y160L-4 Y180M-4	318	759×540×508	38	25
1.5/1C-HH	5.76 10.8 16.02	52.4 51.9 51	1650		10 17 23	8.3 9 9.7	15 18.5 22	Y160L-4 Y180M-4 Y180L-4	318	759×540×508	38	25
1.5/1C-HH	5.94 11.16 16.2	55 54.5 63.8	1700		10 16 22.5	8.9 10.4 10.6	15 18.5 22	Y160L-4 Y180M-4 Y180L-4	318	759×540×508	38	25
1.5/1C-HH	6.12 11.16 16.2	58.1 57.6 57	1750		10 16 22	9.7 11 11.5	15 18.5 22	Y160L-4 Y180M-4 Y180L-4	318	759×540×508	38	25
1.5/1C-HH	6.3 11.34 16.38	61.5 61 60	1800		10 16 22	10.6 11.8 12.2	18.5 22 30	Y160L-2 Y180L-4 Y200L ₁ -2	318	759×540×508	38	25
1.5/1C-HH	6.48 11.52 16.56	65 64.7 64	1850		10 16 22	11.5 12.7 13.2	18.5 22 30	Y160L-2 Y180L-4 Y200L-4	318	759×540×508	38	25
1.5/1C-HH	6.48 11.88 16.74	68.8 68.4 67.6	1900		10 16 22	12.8 13.8 14.7	22 30	Y160L-2 Y180L-4 Y200L-4	318	759×540×508	38	25
1.5/1C-HH	7.02 11.88 16.92	72.4 72 71	1950		10 15 21	13.9 15.5 15.6	22 30	Y180M-2 Y200L ₁ -2	318	759×540×508	38	25
1.5/1C-HH	7.2 12.24 17.1	72.6 75.2 74	2000		10 16 21	15 15.7 16.4	22 30	Y180M-2 Y200L ₁ -2	318	759×540×508	38	25
1.5/1C-HH	7.38 12.24 17.28	80.1 79.5 78.8	2050		10 16 21	16.1 17.7 18.6	22 30	Y180M-2 Y200L ₁ -2	318	759×540×508	38	25
1.5/1C-HH	7.74 12.6 17.46	83.8 82.9 82.2	2100		10 15 20	17.7 19 19.6	30	Y200L ₁ -2	318	759×540×508	38	25
1.5/1C-HH	7.92 12.96 17.64	87.9 87 86	2150		10 15 20		30	Y200L ₁ -2	318	759×540×508	38	25
1.5/1C-HH	8.1 12.96 18	92 91.3 90	2200		10 15 20	20.3 21.5 22.1	30	Y200L ₁ -2	318	759×540×508	38	25
2/1.5B-AH(R)	7.2 14.4 21.6	8.5 8 7	1200	3	18 25 35	0.93 1.25 1.18	1.5 2.2	Y90L-4 Y100L ₁ -4	104	592×410×381	51	38
2/1.5B-AH(R)	7.92 15.12 22.68	12 11.2 10.3	1420	3	19 30 35	1.36 1.54 1.82	2.2 3	Y100L ₁ -4 Y100L ₂ -4	104	592×410×381	51	38
2/1.5B-AH(R)	9 18 25.92	15.1 14.4 13	1600	3	20 33 38	1.85 2.14 2.41	3 4	Y100L-4 Y112M-2	104	592×410×381	51	38

► 表 3 ◀

型 号 TYPE	流量 Capacity Q (m³/h)	扬程 Head H (m)	转速 Speed n (r/min)	必需汽 蚀余量 NPSHr (m)	效率 Efficiency η (%)	轴功率 Shaft Power P (kw)	配 用 电 机 Mating motor		重量 Weight (kg)	泵外形尺寸 (长×宽×高) Overall dimensions L×W×H (mm)	口 径 Dia. of pump (mm)	
							功率 Power (kw)	规 格 Specif			吸入 Inlet	吐出 Outlet
2/1.5B-AH(R)	10.8 19.8 28.8	19.3 18.3 17	1800	3	23 35 40	2.47 2.82 3.33	4 5.5	Y112M-2 Y132S ₁ -2	104	592×410×381	51	38
2/1.5B-AH(R)	10.8 21.6 31.32	21.6 20.5 18.9	1900	3	24 37 42	2.65 3.26 3.84	4 5.5 7.5	Y112M-2 Y132S ₁ -2 Y132S ₂ -2	104	592×410×381	51	38
2/1.5B-AH(R)	11.52 21.6 33.12	24 23 2.8	2000	3	25 37 43	3.01 3.66 4.36	4 5.5 7.5	Y112M-2 Y132S ₁ -2 Y132S ₂ -2	104	592×410×381	51	38
2/1.5B-AH(R)	12.6 23.4 34.2	26.5 25.2 22.8	2100	3	29 49 44	3.14 4.02 4.83	5.5 7.5	Y132S ₁ -2 Y132S ₂ -2	104	592×410×381	51	38
2/1.5B-AH(R)	12.96 25.2 36	29 27.4 25	2200	3	29 41 45	3.53 4.59 5.45	5.5 7.5 11	Y132S ₁ -2 Y132S ₂ -2 Y160M ₁ -2	104	592×410×381	51	38
2/1.5B-AH(R)	13.68 25.92 37.44	31.7 30 27.2	2300	3 3 3.5	29 41 45	4.07 5.16 6.16	5.5 7.5 11	Y132S ₁ -2 Y132S ₂ -2 Y160M ₁ -2	104	592×410×381	51	38
2/1.5B-AH(R)	14.4 27 38.88	34.4 32.6 29.6	2400	3 3 4	30 42 45	4.5 5.71 6.96	7.5 11	Y132S ₂ -2 Y160M ₁ -2	104	592×410×381	51	38
2/1.5B-AH(R)	15.12 28.8 41.04	37.6 35.5 32.2	2500	3 3 4	30 43 45	5.16 6.48 8	7.5 11 15	Y132S ₂ -2 Y160M ₁ -2 Y160M ₂ -2	104	592×410×381	51	38
2/1.5B-AH(R)	15.48 28.8 42.48	40.0 38.3 34.6	2600	3 3 5	30 43 45	5.68 6.99 8.89	7.5 11 15	Y132S ₂ -2 Y160M ₁ -2 Y160M ₂ -2	104	592×410×381	51	38
2/1.5B-AH	16.2 30.6 44.64	44 41.9 37.6	2700	3 3.2 5.2	30 43 45	6.47 8.12 10.16	11 15	Y160M ₁ -2 Y160M ₂ -2	104	592×410×381	51	38
2/1.5B-AH	16.2 30.6 46.08	47 45 40.5	2800	3 3.2 6	30 42 45	6.91 8.93 11.29	11 15	Y160M ₁ -2 Y160M ₂ -2	104	592×410×381	51	38
2/1.5B-AH	18 32.4 48.6	54 51 46	3000	3 3.5 6.5	30 42 45	8.82 10.71 13.53	15	Y160M ₂ -2	104	592×410×381	51	38
2/1.5B-AH	21.6 37.8	61 57	3200				15	Y160M ₂ -2	104	592×410×381	51	38
3/2C-AH(R)	21.6 32.4 42.48	14.5 14 13	1300	3	45 52 56	1.9 2.38 2.69	4 5.5	Y112M-4 Y132S-4	191	768×476×464	76	51
3/2C-AH(R)	25.2 36 46.08	17.3 16.7 15.8	1400	3	45 53 56	2.64 3.09 3.54	5.5 7.5	Y132S-4 Y132M-4	191	768×476×464	76	51
3/2C-AH(R)	25.2 36 48.6	19.3 18.7 17.5	1500	3	45 52 58	2.93 3.53 4.14	4 5.5 7.5	Y112M-4 Y132S-4 Y132M-4	191	768×476×464	76	51
3/2C-AH(R)	27 39.6 52.2	22 21 20	1600	3	45 52 56	3.60 4.36 5.08	5.5 7.5	Y132S-4 Y132M-4	191	768×476×464	76	51
3/2C-AH(R)	28.8 43.2 55.8	24.8 23.8 22.2	1700	3 3 3.5	45 53 56	4.32 5.28 6.02	7.5 11	Y132M-4 Y160M-4	191	768×476×464	76	51
3/2C-AH(R)	30.24 45 58.68	27.8 26.3 25	1800	3 3 4	45 53 56	5.09 6.08 7.13	7.5 11	Y132M ₁ -4 Y160M ₁ -2	191	768×476×464	76	51
3/2C-AH(R)	32.4 46.8 61.2	31 30 28	1900	3 3 4.2	45 52 56	6.08 7.35 8.33	11 15	Y160M ₁ -2 Y160M ₂ -2	191	768×476×464	76	51

► 表 4 ◀

型 号 TYPE	流量 Capacity Q (m³/h)	扬程 Head H (m)	转速 Speed n (r/min)	必需汽 蚀余量 NPSHr (m)	效率 Efficiency η (%)	轴功率 Shaft Power P (kw)	配 用 电 机 Mating motor		重量 Weight (kg)	泵外形尺寸 (长×宽×高) Overall dimensions L×W×H (mm)	口 径 Dia. of pump (mm)	
							功率 Power (kw)	规 格 Specif			吸入 Inlet	吐出 Outlet
3/2C-AH(R)	33.48 50.4 65.52	34.2 32.6 30.7	2000	3 3.2 4.6	45 53 56	6.93 8.44 9.78	11 15 18.5	Y160M ₁ -2 Y160M ₂ -2 Y160L-2	191	768×476×464	76	51
3/2C-AH(R)	35.28 52.2 69.12	38 36.1 34	2100	3 3.5 5.2	45 53 56	8.11 9.68 11.43	15 18.5 22	Y160M ₂ -2 Y160L-2 Y180M-2	191	768×476×464	76	51
3/2C-AH	37.08 54 72	41.3 39.7 37.4	2200	3 4 5.5	45 53 56	9.27 11.02 13.1	15 18.5 22	Y160M ₂ -2 Y160L-2 Y180M-2	191	768×476×464	76	51
3/2C-AH	37.8 57.6 75.6	45.2 43.4 40.5	2300	3 4.5 6	45 53 56	10.34 12.84 14.89	18.5 22 30	Y160L-2 Y180M-2 Y200L ₁ -2	191	768×476×464	76	51
3/2C-AH	46.08 64.8 81	53.5 51 48	2500	5 7	45 53 56	14.9 17.3 18.9	22 30	Y180M-2 Y200L ₁ -2	191	768×476×464	76	51
3/2C-AH	50.4 64.8 88.56	62.3 60 56	2700	4 5.5 8	45 53 56	18.7 20.4 24.1	22 30	Y180M-2 Y200L ₁ -2	191	768×476×464	76	51
3/2D-HH	18 45 72	29 30 28	850	3	20 38 45	7.1 9.7 12.2	15 18.5 22	Y180L-6 Y180M-4 Y180L-4	750	986×768×698	76	51
3/2D-HH	18.72 46.44 73.8	33 33.5 31	900	3	20 38 45	8.4 11.2 13.9	15 22 30	Y180L-6 Y200L ₂ -6 Y225M-6	750	986×768×698	76	51
3/2D-HH	19.44 47.52 75.6	37 37.5 35	950	3	20 38 45	9.8 12.8 16	18.5 22 30	Y180M-4 Y180L-4 Y200L-4	750	986×768×698	76	51
3/2D-HH	19.8 46.8 75.6	39.7 39.7 37.8	980	3	20 35 45	10.7 14.5 17.3	30 37	Y225M-6 Y250M-6	750	986×768×698	76	51
3/2D-HH	21.6 50.04 78.12	45.1 45.5 44	1050	3	20 37 45	13.3 16.8 20.8	22 30 37	Y180L-4 Y200L-4 Y225S-4	750	986×768×698	76	51
3/2D-HH	23.4 51.48 79.2	50 50 48	1100	3	20 36 45	16 19.5 23	22 30 37	Y180L-4 Y200L-4 Y225S-4	750	986×768×698	76	51
3/2D-HH	24.48 52.56 80.64	54.8 55 53	1150	3	20 35 44	18.3 22.5 26.5	30 37 45	Y200L-4 Y225S-4 Y225M-4	750	986×768×698	76	51
3/2D-HH	25.2 53.28 81.36	59 59.8 58	1200	3	20 34 44	20.3 25.3 29.2	30 37 45	Y200L-4 Y225S-4 Y225M-4	750	986×768×698	76	51
3/2D-HH	27 55.08 82.8	64.3 65.1 63.8	1250	3	20 34 44	23.7 28.7 32.7	37 45 55	Y225S-4 Y225M-4 Y250M-4	750	986×768×698	76	51
3/2D-HH	28.08 55.8 83.52	70 70 68	1300	3	20 34 43	26.8 31.3 36	37 45 55	Y225S-4 Y225M-4 Y250M-4	750	986×768×698	76	51
3/2D-HH	28.8 56.88 84.6	75.2 75.5 74	1350	3	20 33 42	29.5 35.5 40.6	45 55	Y225M-4 Y250M-4	750	986×768×698	76	51
3/2D-HH	30.6 56.68 85.68	81 81.2 79.8	1400	3	20 33 42	33.8 39.4 44.4	55	Y250M-4	750	986×768×698	76	51
3/2D-HH	30.6 58.68 86.4	87 88 86	1450	3	20 32 42	36.3 44 48.2	55	Y250M-4	750	986×768×698	76	51
4/3C-AH(R)	28.8 68.4 108	11 10.1 76	1000	2.2	50 69 65	1.73 2.73 3.44	5.5 7.5	Y132S-4 Y132M-4	263	843×584×516	102	76

► 表 5 ◀

型 号 TYPE	流量 Capacity	扬程 Head	转速 Speed	必需汽 蚀余量	效率 Efficiency	轴功率 Shaft Power	配 用 电 机 Matingmotor		重量 Weight	泵外形尺寸 (长×宽×高) Overall dimensions L×W×H (mm)	口 径 Dia. of pump (mm)	
	Q	H	n	NPSHr	η	P	功率 Power	规 格 Specif			吸入 Inlet	吐出 Outlet
	(m³/h)	(m)	(r/min)	(m)	(%)	(kw)						
4/3C-AH(R)	32.4 72 111.6	13.2 12.2 9.6	1100	2.4	50 69 67	2.33 3.47 4.35	5.5 7.5	Y132S-4 Y160M-6	263	843×584×516	102	76
4/3C-AH(R)	36 75.6 115.92	15.9 14.7 12.2	1200	2.7	50 68 68	3.12 4.45 5.66	7.5 11	Y132M-4 Y160M-4	263	843×584×516	102	76
4/3C-AH(R)	39.6 82.8 122.4	18.6 17.2 14.6	1300	2.2 2.2 3	50 68 69	4.01 5.7 7.05	7.5 11	Y132M-4 Y160M-4	263	843×584×516	102	76
4/3C-AH(R)	43.2 86.4 126.7	21.6 20.2 17.3	1400	2.5 2.5 3.5	50 67 70	5.08 7.13 8.53	11 15 18.5	Y160M-4 Y160L-4 Y180M-4	263	843×584×516	102	76
4/3C-AH(R)	45 90 129.6	23.4 21.8 19	1460	2 2.7 3.6	50 67 70	5.74 7.97 9.58	15 18.5 22	Y160L-4 Y180M-4 Y180L-4	263	843×584×516	102	76
4/3C-AH(R)	50.4 93.6 136.8	28 26.4 23	1600	2.3 3.1 4.3	50 66 70	7.69 10.2 12.24	18.5 22 30	Y180M-4 Y180L-4 Y200L-4	263	843×584×516	102	76
4/3C-AH(R)	54 100.8 144	31.8 30 26	1700	2.6 3.5 4.6	50 66 70.5	9.35 12.48 14.46	18.5 22 30	Y180M-4 Y180L-4 Y200L-4	263	843×584×516	102	76
4/3C-AH(R)	54 100.8 149.4	35.6 33.6 29.5	1800	3 3.8 5	50 66 70.5	10.47 13.98 17.02	22 30	Y180M-2 Y200L ₁ -2	263	843×584×516	102	76
4/3C-AH	57.6 108 154.8	39.7 37.6 33.2	1900	3.2 4.2 5.5	50 66 70.5	12.45 16.76 19.82	22 30	Y180M-2 Y200L ₁ -2	263	843×584×516	102	76
4/3C-AH	61.2 108 158.4	44 42 37.1	2000	3.6 4.5 6	50 65 74	14.67 19 22.54	 30	Y200L ₁ -2	263	843×584×516	102	76
4/3D-AH(R)	28.8 68.4 108	11 10.1 7.6	1000	2.2	50 69 65	1.73 2.73 3.44	5.5 7.5	Y132S-4 Y132M-4	363	943×584×592	102	76
4/3D-AH(R)	32.4 72 111.6	13.2 12.2 9.6	1100	2.4	50 69 67	2.33 3.47 4.35	5.5 7.5	Y132S-4 Y132M-4	363	943×584×592	102	76
4/3D-AH(R)	36 75.6 115.9	15.9 14.7 12.2	1200	2.7	50 68 68	3.12 4.45 5.66	7.5 11	Y132M-4 Y160M-4	363	943×584×592	102	76
4/3D-AH(R)	39.6 82.8 122.4	18.6 17.2 14.6	1300	2.2 2.2 2.3	50 68 69	4.01 5.7 7.05	7.5 11	Y132M-4 Y160M-4	363	943×584×592	102	76
4/3D-AH(R)	43.20 86.40 126.70	21.60 20.02 17.30	1400	2.5 2.5 3.5	50 66 70	5.08 7.13 8.53	11 15 18.5	Y160M-4 Y160L-4 Y180M-4	363	943×584×592	102	76
4/3D-AH(R)	50.40 93.60 136.80	28.00 26.40 23.00	1600	2.3 3.1 4.2	50 66 70	7.69 10.2 12.24	18.5 22 30	Y180M-4 Y180L-4 Y200M-4	363	943×584×592	102	76
4/3D-AH(R)	54.00 100.80 144.00	31.80 30.00 26.00	1700	2.6 3.5 4.6	50 66 70.5	9.35 12.48 14.46	18.5 22 30	Y180M-4 Y180L-4 Y200L-4	363	943×584×592	102	76
4/3D-AH(R)	54.00 100.80 149.40	35.60 33.60 29.50	1800	3 3.8 5	50 66 70.5	10.47 13.98 17.02	22 30	Y180M-2 Y200L ₁ -2	363	943×584×592	102	76
4/3D-AH	57.60 108.00 154.80	39.7 37.60 33.20	1900	3.2 4.2 5.5	50 66 70.5	12.45 16.76 19.85	22 30 37	Y180M-2 Y200L ₁ -2 Y200L ₂ -2	363	943×584×592	102	76
4/3D-AH	61.20 108.00 158.40	44.00 42.00 37.10	2000	3.6 4.5 6.0	50 65 74	14.67 19 22.54	30 37 45	Y200L-4 Y225S-4 Y255M-4	363	943×584×592	102	76

► 表 6 ◀

型 号 TYPE	流量 Capacity Q (m³/h)	扬程 Head H (m)	转速 Speed n (r/min)	必需汽 蚀余量 NPSHr (m)	效率 Efficiency η (%)	轴功率 Shaft Power P (kw)	配 用 电 机 Mating motor		重量 Weight (kg)	泵外形尺寸 (长×宽×高) Overall dimensions L×W×H (mm)	口 径 Dia. of pump (mm)	
							功率 Power (kw)	规 格 Specif			吸入 Inlet	吐出 Outlet
4/3E-HH	43.2 90 136.8	32.5 31.5 29.7	800	1.5 1.8 2.7	27 40 46	14.2 19.3 24.1	30 45 18.5	Y225M-6 Y280S-6 Y200L ₁ -6	1250	1240×984×889	102	76
4/3E-HH	45 93.6 140.4	36.8 35.1 33	850	1.5 1.8 2.6	27 40 46	16.7 22.4 27.5	37 45 55	Y250M-6 Y225M-4 Y280M-6	1250	1240×984×889	102	76
4/3E-HH	46.8 95.4 144	40.7 39.8 37.5	900	1.5 1.8 2.7	27 40 47	19.2 25.9 31.3	45 55 30	Y280S-6 Y280M-6 Y225M-6	1250	1240×984×889	102	76
4/3E-HH	48.6 97.2 147.6	44 42.7 41	940	1.5 1.8 2.7	27 40 47	21.6 28.3 35.1	30 45 55	Y225M-6 Y280S-6 Y280M-6	1250	1240×984×889	102	76
4/3E-HH	50.4 100.8 151.2	48 46.8 44.8	980	1.5 1.8 2.8	27 40 48	24.4 32.1 38.5	37 45 55	Y250M-6 Y280S-6 Y280M-6	1250	1240×984×889	102	76
4/3E-HH	52.2 102.6 153	50.1 48.8 46.6	1000	1.5 1.9 2.9	27 40 48	26.4 34.1 40.5	45 55 75	Y225M-4 Y280M-6 Y280S-4	1250	1240×984×889	102	76
4/3E-HH	54 106.2 158.4	55.8 54.9 52	1050	1.5 1.8 3	28 40 48	29.3 39.7 46.8	45 75 90	Y225M-4 Y280S-4 Y280M-4	1250	1240×984×889	102	76
4/3E-HH	57.6 111.6 165.6	61 60 57	1100	1.5 1.8 3.1	28 40 48	34.2 45.6 53.6	45 75 90	Y225M-4 Y280S-4 Y280M-4	1250	1240×984×884	102	76
4/3E-HH	61.2 115.2 169.2	67 65 62	1150	1.5 2 3.2	28 40 48	39.9 51 59.5	55 75 90	Y250M-4 Y280S-4 Y280M-4	1250	1240×984×884	102	76
4/3E-HH	64.8 122.4 176.4	72.5 70.1 67.5	1200	1.5 2.1 3.4	28 40 48	45.7 58.4 69	75 90 110	Y280S-4 Y280M-4 Y315S-4	1250	1240×984×884	102	76
4/3E-HH	64.8 122.4 180	79.1 77.5 74	1250	1.5 2.1 3.6	28 40 47	52.7 64.6 77.2	75 90 110	Y280S-4 Y280M-4 Y315S-4	1250	1240×984×884	102	76
4/3E-HH	72 129.6 187.2	85.1 83.2 80	1300	1.5 2.2 3.7	28 40 47	59.6 73.4 86.8	90 110	Y280M-4 Y315S-4	1250	1240×984×884	102	76
4/3E-HH	75.6 136.8 194.4	92.5 90 86.3	1350	1.5 2.4 4	27 40 45	70.5 83.8 101.5	110 90	Y315S-4 Y280M-4	1250	1240×984×884	102	76
4/3E-HH	79.2 140.4 201.6	99.4 96 93	1400	1.5 2.5 3.9	27 39	79.4 94.1	110	Y315S-4	1250	1240×984×884	102	76
6/4D-AH(R)	72 133.2 194.4	16 14.6 12.6	800	3	50 65 68	6.27 8.15 9.81	15 18.5 22	Y160L-4 Y180M-4 Y180L-4	626	1021×812×668	152	102
6/4D-AH(R)	79.2 147.6 216	20 18.4 16	900	3 3 3.3	50 65 68	8.63 11.38 13.84	18.5 22 30	Y80M-4 Y180L-4 Y225M-6	626	1021×812×668	152	102
6/4D-AH(R)	86.4 162 234	23.7 21.7 18.9	980	3 3 3.7	50 65 68	11.15 14.73 17.71	22 30 37	Y200L ₂ -6 Y225M-6 Y250M-6	626	1021×812×668	152	102
6/4D-AH(R)	90 162 237.6	24.8 22.6 19.7	1000	3 3 3.8	50 65 68	12.16 15.34 18.75	22 30 37	Y180L-4 Y200L-4 Y250M-4	626	1021×812×668	152	102
6/4D-AH(R)	93.6 172.8 252	27 25 21.7	1050	3 3.1 4	50 65 68	13.76 18.1 11.9	22 30 37	Y180L-4 Y200L-4 Y225S-4	626	1021×812×668	152	102
6/4D-AH(R)	100.8 180 262.8	30 27.6 24	1100	3 3.5 4.5	50 65 68	16.47 20.81 25.26	30 37 45	Y200L-4 Y225S-4 Y225M-4	626	1021×812×668	152	102

► 表 7 ◀

型 号 TYPE	流量 Capacity Q (m³/h)	扬程 Head H (m)	转速 Speed n (r/min)	必需汽 蚀余量 NPSHr (m)	效率 Efficiency η (%)	轴功率 Shaft Power P (kw)	配 用 电 机 Mating motor		重量 Weight (kg)	泵外形尺寸 (长×宽×高) Overall dimensions L×W×H (mm)	口 径 Dia. of pump (mm)	
							功率 Power (kw)	规 格 Specif			吸入 Inlet	吐出 Outlet
6/4D-AH(R)	108 194.4 277.2	32 29.9 26	1150	3 3.7 4.8	50 65 68	18.82 24.35 28.86	37 45 55	Y225S-4 Y225M-4 Y250M-4	626	1021×812×668	152	102
6/4D-AH(R)	115.2 201.6 288	35.4 32.2 29.4	1200	3 4 5	50 65 68	22.21 27.2 32.76	37 45 55	Y225S-4 Y225M-4 Y250M-4	626	1021×812×668	152	102
6/4D-AH(R)	111.6 205.2 298.8	38.5 35.5 30.6	1250	3.1 4 5.3	50 65 68	23.4 30.52 36.62	37 45 55	Y225S-4 Y225M-4 Y250M-4	626	1021×812×668	152	102
6/4D-AH(R)	115.2 212.4 309.6	41.7 38.2 33.4	1300	3.4 4.3 5.7	50 65 68	26.16 33.99 41.41	45 55	Y225M-4 Y250M-4	626	1021×812×668	152	102
6/4D-AH(R)	118.8 223.2 324	44.7 41 35.6	1350	3.5 4.6 6	50 65 68	28.92 38.34 46.19	45 55	Y225M-4 Y250M-4	626	1021×812×668	152	102
6/4D-AH	122.4 226.8 331.2	48 44 38.5	1400	3.7 4.8 6.5	50 65 68	32 41.81 51.07	55	Y250M-4	626	1021×812×668	152	102
6/4D-AH	129.6 248.4 356.4	54 49.5 43	1480	4 5.2 7	50 65 68		45 55	Y225M-4 Y250M-4	626	1021×812×668	152	102
6/4E-AH(R)	93.60 172.80 252.00	27.00 25.00 21.70	1050	3 3.1 4	50 65 68	13.76 18.1 11.9	22 30 37	Y180L-4 Y200L-4 Y225S-4	728	1178×812×795	152	102
6/4E-AH(R)	100.80 180.00 262.80	30.00 27.60 24.00	1100	3 3.5 4.5	50 65 68	16.47 20.81 25.26	37 45	Y225S-4 Y250M-4	728	1178×812×795	152	102
6/4E-AH(R)	108.00 194.40 277.20	32.00 29.90 26.00	1150	3 3.7 4.8	50 65 68	18.82 24.35 28.86	37 45 55	Y225S-4 Y225M-4 Y250M-4	728	1178×812×795	152	102
6/4E-AH(R)	115.20 201.60 288.00	35.40 32.20 28.40	1200	3 4 5	50 65 68	22.21 27.2 32.76	45 55	Y225M-4 Y250M-4	728	1178×812×795	152	102
6/4E-AH(R)	111.6 205.2 298.8	38.5 35.5 30.6	1250	3.1 4 5.3	50 65 68	23.4 30.52 36.62	37 45 55	Y225S-4 Y225M-4 Y250M-4	728	1178×812×795	152	102
6/4E-AH(R)	115.2 212.4 309.6	41.7 38.2 33.4	1300	3.4 4.3 5.7	50 65 68	26.16 33.99 41.41	55 75	Y250M-4 280S-4	728	1178×812×795	152	102
6/4E-AH(R)	118.8 223.2 324.0	44.7 41 35.6	1350	3.5 4.6 6	50 65 68	28.92 38.34 46.19	45 55 75	Y225S-4 Y250M-4 Y280M-4	728	1178×812×795	152	102
6/4E-AH	122.4 226.8 331.2	48 44 38.5	1400	3.7 4.8 6.5	50 65 68	32 41.81 51.07	55 75 90	Y250M-4 Y280S-4 Y280M-4	728	1178×812×795	152	102
6/4E-AH	129.6 248.4 356.4	54 49.5 43	1480	4 5.2 7	50 65 68		75 90 110	Y280S-4 Y280M-4 Y315S-4	728	1178×812×795	152	102
6/4E-AH	133.2 252.0 360	56 51 44	1500	4 5.3 7.1	50 65 68		75 90 110	Y280S-4 Y280M-4 Y315S-4	728	1178×812×795	152	102
6/4E-AH	140.0 268.2 385.2	63 57.5 50.5	1600	4.5 6 8	50 65 68		90 110 115	Y280M-4 Y315S-4 JS114-4	728	1178×812×795	152	102
6/4F-HH	100 180 250	36 35.5 34	600	2 2 2	40 52 60		45 55	Y315S-10 Y315M ₁ -10	3430	1560×1210×1160	150	100
6/4F-HH	122 198 280	48 47 46	700	2 2 2.2	40 52 60		55 75 90	Y315S-8 Y315M ₁ -8 Y315M ₂ -8	3430	1560×1210×1160	150	100

► 表 8 ◀

型 号 TYPE	流量 Capacity Q (m³/h)	扬程 Head H (m)	转速 Speed n (r/min)	必需汽 蚀余量 NPSHr (m)	效率 Efficiency η (%)	轴功率 Shaft Power P (kw)	配 用 电 机 Mating motor		重量 Weight (kg)	泵外形尺寸 (长×宽×高) Overall dimensions L×W×H (mm)	口 径 Dia. of pump (mm)		
6/4F-HH(R)	126 216 306	54 53.5 52.5	740	2 2 2.5	40 52 60		75 90 110	Y315M ₁ -8 Y315M ₂ -8 Y315M ₃ -8	3430	1560×1210×1160	150	100	
6/4F-HH(R)	144 234 325	63 62.5 61	800	2 2.2 2.8	40 52 60		90 110 132	Y315M ₁ -6 Y315M ₂ -6 Y315M ₃ -6	3430	1560×1210×1160	150	100	
6/4F-HH(R)	150 270 370	79.5 79 77	900	2 2.6 3.5	40 52 60		132 160 185	Y315M ₃ -6 Y355M ₁ -6 Y355M ₂ -6	3430	1560×1210×1160	150	100	
6/4F-HH(R)	170 290 370	96.5 95 92	990	2.4 3.2 4.2	40 52 60		160 185 220	Y355M ₁ -6 Y355M ₂ -6 Y355L ₁ -6	3430	1560×1210×1160	150	100	
6/4F-HH(R)	175 306 414	98 97 94	1000	2.5 3.2 4.2	40 52 60		185 220 250	Y315M ₂ -6 Y315L ₂ -6 Y315L ₂ -6	3430	1560×1210×1160	150	100	
8/6E-AH(R)	126 255 324	12 11.4 10	500	2	51 66 72	8.1 10.6 12.3	22 18.5 30	Y255M-8 Y225S-8 Y250M-8	1473	1302×1102×917	203	152	
8/6E-AH(R)	126 252 360	14.6 13.5 12.2	550	2	50 67 72	10 13.8 16.6	15 22 30	Y200L-8 Y225M-8 Y250M-8	1473	1302×1102×917	203	152	
8/6E-AH(R)	144 270 396	17.4 16.3 14.6	600	2 2 2.5	50 66 72	13.7 18.2 21.9	30 22 37	Y250M-8 Y225M-8 Y280S-8	1473	1302×1102×917	203	152	
8/6E-AH(R)	162 306 432	20.2 19 17	650	2 2 3	50 66 72	17.8 23.6 27.8	30 37 45	Y250M-8 Y280S-8 Y280M-8	1473	1302×1102×917	203	152	
8/6E-AH(R)	162 306 450	23.6 22.2 20	700	2 2 3.2	50 66 72	20.8 28 34	30 37 45	Y225M-6 Y250M-6 Y280S-6	1473	1302×1102×917	203	152	
8/6E-AH(R)	180 342 504	28.2 27 23.9	770	2 2.3 4	50 66 72	27.7 38.1 45.6	45 55 90	Y280S-6 Y280M-6 Y315M-6	1473	1302×1102×917	203	152	
8/6E-AH(R)	180 360 522	30.8 29 26	800	2 2.4 4.2	50 66 72	30.2 43.1 51.4	55 75 90	Y280M-6 Y280S-4 Y280-4	1473	1302×1102×917	203	152	
8/6E-AH(R)	197.3 374 554	34.6 33 29.3	850	2 2.5 5	50 66 72	37.2 51 61.4	75 90 110	Y280S-4 Y315M ₁ -6 Y315M ₂ -6	1473	1302×1102×917	203	152	
8/6E-AH(R)	208.8 396 586.38	38.8 37 32.8	900	2 3 5.5	50 66 72	44.1 65 72.8	90 115 75	Y280M-4 JS114-4 Y280S-4	1473	1302×1102×917	203	152	
8/6E-AH(R)	218.2 413.6 612.7	42.3 40.4 35.8	940	2 3.3 6	50 66 72	50.6 69 83	110 90 90	Y315M ₂ -6 Y315M ₁ -6	1473	1302×1102×917	203	152	
8/6E-AH(R)	229.3 432 635	46.1 44 38.9	980	2 4 6.5	50 68 72	57.6 78.5 93.5	75 90 110	Y315S-6 Y315M-6 Y315L ₁ -6	1473	1302×1102×917	203	152	
8/6E-AH(R)	234 441 648	48 45.8 40.5	1000	2 4 7.5	50 66 70	61.2 83.4 99.3	115 90 110	JS114-4 Y280M-4 Y315M ₂ -6	1473	1302×1102×917	203	152	
8/6E-AH	252 439.2 565.2	58 56 53	1100	4 4 6	50 65 70	79.6 103.05 116.54	110 115	Y315S-4 JS114-4	1473	1302×1102×917	203	152	
8/6R-AH(R)	208.8 369 586.38	38.8 37 32.8	900	2 3 5.5	50 66 72	44.1 65 72.8	110 132	Y315L ₁ -6 Y315L ₂ -6	1655	1360×1102×810	203	152	
8/6R-AH(R)	218.2 413.6 612.7	42.3 40.4 35.8	940	2 3.3 6	50 66 72	50.6 69 83	110 132	Y315L ₁ -6 Y315L ₂ -6	1655	1360×1102×810	203	152	

► 表 9 ◀

型 号 TYPE	流量 Capacity Q (m³/h)	扬程 Head H (m)	转速 Speed n (r/min)	必需汽 蚀余量 NPSHr (m)	效率 Efficiency η (%)	轴功率 Shaft Power P (kw)	配 用 电 机 Mating motor		重量 Weight (kg)	泵外形尺寸 (长×宽×高) Overall dimensions L×W×H (mm)	口 径 Dia. of pump (mm)	
							功率 Power (kw)	规 格 Specif			吸入 Inlet	吐出 Outlet
8/6R-AH	229.3 432 653	46.1 44 38.9	980	2 4 6.5	50 68 72	57.6 78.5 93.5	130 132 155	JS125-6 Y315M ₃ -6 JS126-6	1655	1360×1102×810	203	152
8/6R-AH(R)	234 441 648	48 45.8 40.5	1000	2 4 7.5	50 66 72	61.2 83.4 99.3	155 135 160	JS116-4 JS115-4 Y315L ₁ -4	1655	1360×1102×810	203	152
8/6R-AH	252 439.2 565.2	58 56 53	1100	4 4 6	50 65 70	79.6 103.05 116.54	135 160 180	JS115-4 Y315L ₁ -4 JS117-4	1655	1360×1102×810	203	152
8/6R-AH	270 450 594	62 60 57	1140	4 6 6	50 65 70	91.18 113.12 131.72	132 160 180	Y315M-4 Y315L ₁ -4 JS117-4	1655	1360×1102×810	203	152
10/8E-M	252 486 720	19 17 14.6	600	3 3 4.6	50 66 73	26.1 34.1 39.2	45 55 75	Y225M-4 Y250M-4 Y280S-4	1625	1337×1226×927	254	203
10/8E-M	270 522 784.8	22.1 20.1 17.2	650	3 3.3 5.4	50 66 73	32.5 43.3 50.4	45 75	Y280-8 Y315M-8	1625	1337×1226×927	254	203
10/8E-M	288 576 842.4	25.9 23.1 20	700	3.8 3.8 6	50 67 73	40.6 54.1 62.9	75 90 115	Y280S-4 Y280M-4 JS117-6	1625	1337×1226×927	254	203
10/8E-M	295.2 576 871.2	28 25.4 21.4	730	4 4 6.3	50 67 73	45 59.5 69.6	75 90 110	Y315M-8 Y315L ₁ -8 Y315L ₂ -8	1625	1337×1226×927	254	203
10/8E-M	309.6 612 921.6	30.8 28 23.9	770	4.1 4.1 7	50 66 73	51.9 70.7 82.2	110 90	Y315M ₂ -6 Y315M-6	1625	1337×1226×927	254	203
10/8E-M	342 648 961.2	33.9 30.4 26	800	4.4 4.4 7.5	50 67 73	59.8 80.1 93.2	90 110	Y280M-4 Y315L ₁ -6	1625	1337×1226×927	254	203
10/8E-M	342 648 1026	37.9 34.4 29.3	850	3 5 8.4	50 67 73	70.6 95.6 113.3	110 90	Y315L ₁ -6 Y315M-6	1625	1337×1226×927	254	203
10/8E-M	360 720 1087.2	43 38.6 33	900	3 5.5 9.2	50 67 73	84.3 113 133.8	110 115	Y315L ₁ -6 JS117-6	1625	1337×1226×927	254	203
10/8R-M(R)	295.20 576.00 871.20	28.00 25.40 21.40	730	4 4 6.3	50 67 73	45 59.5 69.6	75 90 110	Y315M-8 Y315L ₁ -8 Y315L ₂ -8	1836	1395×1226×927	254	203
10/8R-M(R)	309.60 612.00 921.6	30.80 28.00 23.90	770	4.1 4.1 7	50 67 73	51.9 70.7 82.2	110 132	Y315L ₁ -6 Y315L ₂ -6	1836	1395×1226×927	254	203
10/8R-M(R)	324 648 961.2	33.9 30.4 26	800	4.4 4.4 7.5	50 67 73	59.8 80.1 93.2	110 132 155	Y315L ₁ -6 Y315L ₂ -6 JS126-6	1836	1395×1226×927	254	203
10/8R-M(R)	342 684 1026	37.9 34.4 29.6	850	3 5 8.4	50 67 73	70.6 95.6 113.3	110 155 185	Y315L ₁ -6 JS126-6 JS127-6	1836	1395×1226×927	254	203
10/8R-M(R)	360 720 1087.2	43 38.6 33	900	3 5.5 9.2	50 67 73	84.3 113 133.8	132 155 185	Y315L ₂ -6 JS126-6 JS127-6	1836	1395×1226×927	254	203
10/8R-M(R)	378 756 1134	46.6 42.1 36	940	3.3 6 10	50 67 73	95.9 129.4 152.3	132 185	Y315L ₂ -6 JS127-6	1836	1395×1226×927	254	203
10/8R-M(R)	36 792 1188	50.6 45.9 39	980	3.4 6.2 11	50 67 73	109.1 147.8 172.8	185 215 240	JS127-6 JS128-6 JS136-6	1836	1395×1226×927	254	203
10/8R-M(R)	396 792 1209.6	52.9 47.9 40.7	1000	3.6 6.3 11.2	50 67 73	114.1 154.2 183.7	155 180	JS116-4 JS117-4	1836	1395×1226×927	254	203

► 表 10 ◀

型 号 TYPE	流量 Capacity Q (m³/h)	扬程 Head H (m)	转速 Speed n (r/min)	必需汽 蚀余量 NPSHr (m)	效率 Efficiency η (%)	轴功率 Shaft Power P (kw)	配 用 电 机 Mating motor		重量	泵外形尺寸 (长×宽×高)	口 径 Dia. of pump (mm)	
							功率 Power (kw)	规 格 Specif	Weight (kg)	Overall dimensions L×W×H (mm)	吸入 Inlet	吐出 Outlet
10/8R-M(R)	432 864 1267.2	57.9 52 44.1	1050	3.8 7.2 12.1	50 67 73	136.2 182.6 211.3	185	JS127-6	1836	1395×1226×927	254	203
10/8R-M(R)	450 900 1324.8	63.8 57.1 49.2	1100	4 7.6 13.2	50 67 73	156.4 208.9 243.2	240 215		1836	1395×1226×927	254	203
6/4D-G	36.00 108.00 180.000	9.00 8.20 7.00	600				4 7.5 11 4 7.5 11	Y160M ₁ -8 Y160L-8 Y180L-8 Y160M ₁ -8 Y160L-8 Y180L-8				
6/4D-G	50.40 122.40 187.20	12.50 12.00 10.00	700				7.5 11 15 7.5 11 15 5.5 7.5 11 15	Y160L-8 Y180L-8 Y200L-8 Y160L-8 Y180L-8 Y200L-8 Y160M ₂ -8 Y160L-8 Y180L-8 Y200L-8				
6/4D-G	57.60 129.60 194.40	16.40 15.50 14.00	800				11 15 22 11 15 22 11 15 18.5 22	Y160L-6 Y180L-6 Y200L ₁ -6 Y160L-6 Y180L-6 Y200L ₁ -6 Y160L-6 Y160L-4 Y180M-4 Y180L-4				
6/4D-G	72.00 144.00 208.80	20.50 20.00 18.00	900 900				15 18.5 22 15 18.5 22 15 22 30 18.5	Y180L-6 Y200L ₁ -6 Y200L ₂ -6 Y180L-6 Y200L ₁ -6 Y200L ₂ -6 Y160L-4 Y180L-4 Y200L-4 Y180M-4				
6/4D-G	79.20 151.20 216.00	24.00 23.50 22.00	980				22 30 37	Y200L ₂ -6 Y225M-6 Y250M-6				
6/4D-G	79.20 151.20 216.00	25.00 24.50 23.00	1000				22 30 37 22 30 37 22 30	Y200L ₂ -6 Y225M-6 Y250M-6 Y200L ₂ -6 Y225M-6 Y250M-6 Y200L ₂ -6 Y225M-6				
6/4D-G	93.60 162.00 230.40	31.00 30.00 28.00	1100				30 37 55 30 37 55	Y200L-4 Y225S-4 Y250M-4 Y200L-4 Y225S-4 Y250M-4				
6/4D-G	100.80 165.60 237.60	36.80 36.00 34.00	1200				37 55 37 55	Y225S-4 Y250M-4 Y225S-4 Y250M-4				

► 表 11 ◀

型 号 TYPE	流量 Capacity Q (m ³ /h)	扬程 Head H (m)	转速 Speed n (r/min)	必需汽 蚀余量 NPSHr (m)	效率 Efficiency η (%)	轴功率 Shaft Power P (kw)	配 用 电 机 Mating motor		重量 Weight (kg)	泵外形尺寸 (长×宽×高) Overall dimensions L×W×H (mm)	口 径 Dia. of pump (mm)	
							功率 Power (kw)	规 格 Specif			吸入 Inlet	吐出 Outlet
8/6E-G	133.2 252 360	15 13 10	800				15 22 30 22 30 15 22 30	Y180L-6 Y200L ₂ -6 Y225M-6 Y200L ₂ -6 Y225M-6 Y180L-6 Y200L ₂ -6 Y225M-6				
8/6E-G	133.2 288 396	19 16.5 13.5	900				22 37 45 18.5 22 30	Y200L ₂ -6 Y250M-6 Y280S-6 Y200L ₁ -6 Y200L ₂ -6 Y225M-6				
8/6E-G	136.8 288 414	22.5 19.5 16	980				37 55 45	Y250M-6 Y280M-6 Y280S-6				
8/6E-G	144 288 424.8	24 20.9 16.5	1000				30 45 30 45 55 30 75 55	Y225M-6 Y280S-6 Y225M-6 Y280S-6 Y280M-6 Y225M-6 Y280S-6 Y280M-6				
8/6E-G	144 324	30 25.5	1100 1100				45 55 75	Y225M-4 Y250M-4 Y280S-4				
8/6E-G	468 165.6 342 504	20.5 36 30.9 24.3	1200				45 75 90 45 75 90 45 75 90	Y225M-4 Y280S-4 Y280M-4 Y225M-4 Y280S-4 Y280M-4 Y225M-4 Y280S-4 Y280M-4				
8/6E-G	187.2 378 540	42 36 29	1300				75 90 110	Y280S-4 Y280M-4 Y315S-4				
8/6E-G	216 396 576	48.2 42 33.5	1400				75 90 110 75 90 110	Y280S-4 Y280M-4 Y315S-4 Y280S-4 Y280M-4 Y315S-4				
4/3X-HH	36.00 79.20 122.40	18.00 17.50 16.00	600				18.5 30 45 18.5 30 45	Y225S-8 Y250M-8 Y280M-8 Y225S-8 Y250M-8 Y280M-8				
4/3X-HH	39.60 86.40 129.60	25.00 24.00 22.50	700				18.5 30 45 18.5 30 45	Y225S-8 Y250M-8 Y280M-8 Y225S-8 Y250M-8 Y280S-8				

► 表 12 ◀

型 号 TYPE	流量 Capacity Q (m ³ /h)	扬程 Head H (m)	转速 Speed n (r/min)	必需汽 蚀余量 NPSHr (m)	效率 Efficiency η (%)	轴功率 Shaft Power P (kw)	配 用 电 机 Mating motor		重量 Weight (kg)	泵外形尺寸 (长×宽×高) Overall dimensions L×W×H (mm)	口 径 Dia. of pump (mm)	
							功率 Power (kw)	规 格 Specif			吸入 Inlet	吐出 Outlet
4/3X-HH	43.20 90.00 136.80	32.50 31.50 29.70	800				18.5 30 45 18.50 30 45	Y200L ₁ -6 Y225M-6 Y280S-6 Y200L ₁ -6 Y225M-6 Y280S-6				
4/3X-HH	45.00 93.60 140.40	36.80 35.10 33.00	850				22 37 55 22 37 55	Y200L ₂ -6 Y250M-6 Y280M-6 Y200L ₂ -6 Y250M-6 Y280M-6				
4/3X-HH	46.80 95.40 144.00	40.70 39.80 37.50	900				30 45 55 30 45 55	Y225M-6 Y280S-6 Y280M-6 Y225M-6 Y280S-6 Y280M-6				
4/3X-HH	48.60 97.20 147.60	44.00 42.70 41.00	940				30 45 55 30 45 55	Y225M-6 Y280S-6 Y280M-6 Y225M-6 Y280S-6 Y280M-6				
4/3X-HH	50.40 100.80 151.20	48.00 46.80 44.80	980				37 45 55	Y250M-6 Y280S-6 Y280M-6				
4/3X-HH	52.20 102.60 153.00	50.10 48.80 46.60	1000				37 55 75 37 55 75	Y250M-6 Y280M-6 Y315S-6 Y250M-6 Y280M-6 Y315S-6				
4/3X-HH	54.00 106.20 158.40	55.80 54.90 52.00	1050				45 75 90 45 75 90	Y225M-4 Y280S-4 Y280M-4 Y225M-4 Y280S-4 Y280M-4				
4/3X-HH	57.60 111.60 165.60	61.00 60.00 57.00	1100				45 75 90 45 75 90	Y225M-4 Y280S-4 Y280M-4 Y225M-4 Y280S-4 Y280M-4				
4/3X-HH	61.20 115.20 169.20	67.00 65.00 62.00	1150				55 75 90 55 75 90	Y250M-4 Y280S-4 Y280M-4 Y250M-4 Y280S-4 Y280M-4				
4/3X-HH	64.80 122.40 176.40	72.50 70.10 67.50	1200				75 90 110 75 90 110	Y280S-4 Y280M-4 Y315S-4 Y280S-4 Y280M-4 Y315S-4				
4/3X-HH	68.40 122.40	79.10 77.50	1250				75 90 110	Y280S-4 Y280M-4 Y315S-4				

► 表 13 ◀

型 号 TYPE	流量 Capacity Q (m³/h)	扬程 Head H (m)	转速 Speed n (r/min)	必需汽 蚀余量 NPSHr (m)	效率 Efficiency η (%)	轴功率 Shaft Power P (kw)	配 用 电 机 Mating motor		重量 Weight (kg)	泵外形尺寸 (长×宽×高) Overall dimensions L×W×H (mm)	口 径 Dia. of pump (mm)	
							功率 Power (kw)	规 格 Specif			吸入 Inlet	吐出 Outlet
4/3X-HH	180.00	74.00					75 90 110	Y280S-4 Y280M-4 Y315S-4				
4/3X-HH	72.00 129.60 187.20	85.10 83.20 80.00	1300				75 90 110 90 110	Y280S-4 Y280M-4 Y315S-4 Y280M-4 Y315S-4				
4/3X-HH	75.80 136.80 194.40	92.50 90.00 86.30	1350				90 110 110	Y280M-4 Y315S-4 Y315S-4				
4/3X-HH	79.20 140.40 201.60	99.40 96.00 93.00	1400				90 110 110	Y280M-4 Y315S-4 Y315S-4				
6/4X-HH(P)	100.00 180.00 250.00	36.00 35.50 34.00	600				45 55	Y315S-10 Y315M ₁ -10				
6/4X-HH(P)	122.00 198.00 280.00	48.00 47.00 46.00	700 700				55 75 90	Y315S-8 Y315M ₁ -8 Y315M ₂ -8				
6/4X-HH(P)	126.00 216.00 306.00	54.00 53.50 52.50	740				75 90 110	Y315M ₁ -8 Y315M ₂ -8 Y315M ₃ -8				
6/4X-HH(P)	144.00 234.00 325.00	63.00 62.50 61.00	800				90 110 132	Y315M ₁ -6 Y315M ₂ -6 Y315M ₃ -6				
6/4X-HH(P)	150.00 270.00 370.00	79.50 79.00 77.00	900				132 160 185	Y315M ₃ -6 Y355M ₁ -6 Y355M ₂ -6				
6/4X-HH(P)	170.00 290.00 370.00	96.50 95.00 92.00	990				160 185 220	Y355M ₁ -6 Y355M ₂ -6 Y355L ₁ -6				
6/4X-HH(P)	175.00 306.00 414.00	98.00 97.00 94.00	1000				185 220 250	Y355M ₂ -6 Y355L ₁ -6 Y355L ₂ -6				
8/6X-HP	144.00 324.00 486.00	23.00 22.00 20.00	500				45 55 45 55 65	Y315S-10 Y315M-10 JS115-10 JS116-10 JS117-10				
8/6X-HP	180.00 360.00 540.00	34.00 32.50 30.00	600				55 75 110 60 80 95 110	Y315S-8 Y315M-8 Y315L ₂ -8 JS115-8 JS117-8 JS125-8 JS126-8				
8/6X-HP	180.00 360.00 558.00	38.00 37.00 34.40	635				55 110	Y315S-8 Y315L ₂ -8				
8/6X-HP	198.00 378.00 558.00	42.00 40.60 38.00	670				75 110 132	Y315M-8 Y315L ₂ -8 Y315L ₂ -6				
8/6X-HP	216.00 396.00 576.00	46.50 45.00 42.50	700				75 110 132 80 95 110 130 155 180	Y315M-8 Y315L ₂ -8 Y315L ₂ -8 JS117-8 JS125-8 JS126-8 JS127-8 JS128-8 JS136-8				

► 表 14 ◀

型 号 TYPE	流量 Capacity Q (m³/h)	扬程 Head H (m)	转速 Speed n (r/min)	必需汽 蚀余量 NPSHr (m)	效率 Efficiency η (%)	轴功率 Shaft Power P (kw)	配 用 电 机 Mating motor		重量 Weight (kg)	泵外形尺寸 (长×宽×高) Overall dimensions L×W×H (mm)	口 径 Dia. of pump (mm)	
						功率 Power (kw)	规 格 Specif	吸入 Inlet			吐出 Outlet	
8/6X-HP	216.00	51.50	740				90	Y315L ₁ -8				
	414.00	50.00					110	Y315L ₂ -8				
	594.00	47.50					155	JS128-8				
8/6X-HP	234.00	56.00	770				110	Y315L ₂ -8				
	414.00	54.80					155	JS128-8				
	594.00	51.00					185	JS127-8				
8/6X-HP	234.00	60.60	800				132	Y315L ₂ -6				
	432.00	59.30					115	JS117-6				
	612.00	56.00	800				130	JS125-6				
							155	JS126-6				
8/6X-HP	252.00	66.00	835				132	Y315L ₂ -6				
	432.00	65.00					185	JS127-6				
	612.00	61.00										
8/6X-HP	252.00	71.00	870				155	JS126-6				
	450.00	70.00					185	JS127-6				
	630.00	67.50										
8/6X-HP	270.00	77.00	900				185	JS127-6				
	468.00	75.00										
	648.00	72.50										
8/6X-HP	288.00	91.00	980				215	JS128-6				
	478.80	90.00					240	JS136-6				
	666.00	87.00					280	JS137-6				
							310	JS148-6 6KV				
							380	JS1410-6 6KV				
							460	JS157-6 6KV				
6/4X-SH	108.00	32.50	740				30	Y250M-8				
	180.00	30.00					37	Y280S-8				
	246.00	27.00										
6/4X-SH	144.00	57.20	980				75	Y315S-6				
	243.00	53.00					90	Y315M ₁ -6				
	330.00	48.00										
6/4X-AH	108.00	32.00	1150				55	Y250M-4				
	194.40	29.90										
	277.20	26.00										
6/4X-AH	115.20	35.40	1200				55	Y250M-4				
	201.60	32.20										
	288.00	28.40										
6/4X-AH	111.60	38.50	1250				55	Y250M-4				
	205.20	35.50										
	298.80	30.60										
6/4X-AH	115.20	41.70	1300				55	Y250M-4				
	212.40	38.20					75	Y280S-4				
	309.60	33.40										
6/4X-AH	118.80	44.70	1350				55	Y250M-4				
	223.20	41.00					75	Y280S-4				
	324.00	35.00										
6/4X-AH	122.40	48.00	1400				55	Y250M-4				
	226.80	44.00					75	Y280S-4				
	331.20	38.50					90	Y280M-4				
6/4X-AH	129.60	54.00	1480				75	Y280S-4				
	248.40	49.50					90	Y280M-4				
	356.40	43.00					110	Y315S-4				
6/4X-AH	133.2	56.00	1500				75	Y280S-4				
	252.00	51.00					90	Y280M-4				
	360.00	44.00					110	Y315S-4				
							115	JS114-4				
6/4X-AH	140.40	63.00	1600				90	Y280M-4				
	268.20	57.50					115	JS114-4				
	385.20	50.50					110	Y315S-4				

► 表 15 ◀

型 号 TYPE	流量 Capacity Q (m³/h)	扬程 Head H (m)	转速 Speed n (r/min)	必需汽 蚀余量 NPSHr (m)	效率 Efficiency η (%)	轴功率 Shaft Power P (kw)	配 用 电 机 Mating motor		重量 Weight (kg)	泵外形尺寸 (长×宽×高) Overall dimensions L×W×H (mm)	口 径 Dia. of pump (mm)	
							功率 Power (kw)	规 格 Specif			吸入 Inlet	吐出 Outlet
8/6X-AH	126.00 225.00 324.00	12.00 114.00 10.00	500				11 15 18.5 22 30	Y180L-8 Y200L-8 Y225S-8 Y225M-8 Y250M-8				
8/6X-AH	127.30 237.60 360.00 126.00 252.00 360.00	14.00 13.50 12.00 14.60 13.50 12.20	540 550				15 22 30 15 22 30	Y200L-8 Y225M-8 Y250M-8 Y200L-8 Y225M-8 Y250M-8				
8/6X-AH	144.00 270.00 396.00	17.40 16.30 14.60	600				18.5 22 30 37 45 22 37	Y225S-8 Y225M-8 Y250M-8 Y280S-8 Y280M-8 Y225M-8 Y280S-8				
8/6X-AH	162.00 306.00 432.00	20.20 19.00 17.00	650				30 37 45 30 45	Y250M-8 Y280S-8 Y280M-8 Y250M-8 Y280M-8				
8/6X-AH	162.00 306.00 450.00	23.60 22.20 20.00	700				30 37 45 55 75 30 55 75	Y225M-6 Y250M-6 Y280S-6 Y280M-6 Y280S-4 Y225M-6 Y280M-6 Y315S-6				
8/6X-AH	169.20 324.00 482.40	26.00 24.50 22.00	740				37 55 75	Y280S-8 Y315S-8 Y315M-8				
8/6X-AH	180.00 342.00 504.00	28.20 27.00 23.90	770				45 55 90 45 55 90	Y280S-6 Y280M-6 Y315M-6 Y280S-6 Y280M-6 Y315M ₁ -6				
8/6X-AH	180.00 360.00 522.00	30.80 29.00 26.00	800				45 55 75 90 55 75 110	Y280S-6 Y280M-6 Y280S-4 Y280M-4 Y280M-6 Y315S-6 Y315M ₂ -6				
8/6X-AH	197.30 374.00 554.00	34.60 33.00 29.30	850				55 75 110 55 90 110	Y280M-6 Y315S-6 Y315L ₁ -6 Y280M-6 Y315M ₁ -6 Y315M ₂ -6				
8/6X-AH	208.80 396.00 586.80	38.80 37.00 32.80	900				75 90 110 115 75 90 110	Y280S-4 Y280M-4 Y315L ₁ -6 JS114-4 Y315S-6 Y315M ₁ -6 Y315M ₂ -6				

► 表 16 ◀

型 号 TYPE	流量 Capacity Q (m³/h)	扬程 Head H (m)	转速 Speed n (r/min)	必需汽 蚀余量 NPSHr (m)	效率 Efficiency η (%)	轴功率 Shaft Power P (kw)	配 用 电 机 Mating motor		重量 Weight (kg)	泵外形尺寸 (长×宽×高) Overall dimensions L×W×H (mm)	口 径 Dia. of pump (mm)	
							功率 Power (kw)	规 格 Specif			吸入 Inlet	吐出 Outlet
8/6X-AH	218.20	42.30	940				75	Y315S-6				
	413.60	40.40					90	Y315M-6				
	612.70	35.80					110	Y315L ₁ -6				
							90	Y315M ₁ -6				
							110	Y315M ₂ -6				
8/6X-AH	219.60	46.00	980				75	Y315S-6				
	414.00	44.00					90	Y315M-6				
	613.80	39.00					110	Y315L ₁ -6				
8/6X-AH	234.00	48.00	1000				90	Y280M-4				
	441.00	45.80					110	Y315L ₁ -6				
	648.00	40.50					115	JS114-4				
							110	Y315M ₂ -6				
8/6X-AH	237.00	52.50	1050				110	Y315S-4				
	468.00	49.50										
	684.00	44.00										
8/6X-AH	252.00	58.00	1100				110	Y315S-4				
	439.20	56.00					115	JS114-4				
	565.20	53.00										
	720.00	49.00										
8/6X-AH	482.40	67.00	740				200	Y400-46-8				
	806.40	59.00					220	Y400-50-8				
	968.40	53.60					250	Y400-54-8				
8/6X-AH	637.20	118.00	980				400	Y400-54-8				
	1062.00	105.00					450	Y450-46-6				
	1274.40	95.00					500	Y450-50-6				
							560	Y450-54-6				
10/8X-G	216.00	12.50	500				30	Y250M-8				
	352.80	12.00					45	Y280M-8				
	489.60	10.80										
10/8X-G	244.80	18.00	600				45	Y280M-8				
	432.00	17.010					55	Y315S-8				
	594.00	15.50					75	Y315M-8				
10/8X-G	254.00	21.40	650				55	Y315M-8				
	434.60	20.40					75	Y315S-8				
	635.00	18.40					90	Y315L ₁ -8				
10/8X-G	237.60	24.80	700				75	Y315M-8				
	468.00	23.70					90	Y315L ₁ -8				
	684.00	21.40					110	Y315L ₂ -8				
10/8X-G	306.00	32.00	800				90	Y315M-6				
	540.00	31.00					132	Y315L ₂ -6				
	792.00	28.00					155	JS126-6				
10/8X-G	329.80	36.10	850				110	Y315L ₁ -6				
	578.00	35.00					132	Y315L ₂ -6				
	833.00	31.00					155	JS126-6				
10/8X-G	349.20	40.50	900				132	Y315L ₂ -6				
	612.00	39.20					155	JS126-6				
	882.00	43.80					185	JS127-6				
10/8X-G	372.20	44.20	940				185	JS127-6				
	650.00	42.40										
	930.60	37.70										
10/8X-AH	216.00	14.00	400				45	Y315S-10				
	396.00	12.90										
	576.00	11.50										
10/8X-AH	234.00	16.10	440				45	Y315S-10				
	432.00	15.40					55	Y315M-10				
	630.00	14.00										
10/8X-AH	252.00	19.00	470				45	Y315S-10				
	468.00	18.00					55	Y315M-10				
	684.00	16.30					75	Y315L ₂ -10				

► 表 17 ◀

型 号 TYPE	流量 Capacity Q (m ³ /h)	扬程 Head H (m)	转速 Speed n (r/min)	必需汽 蚀余量 NPSHr (m)	效率 Efficiency η (%)	轴功率 Shaft Power P (kw)	配 用 电 机 Mating motor		重量 Weight (kg)	泵外形尺寸 (长×宽×高) Overall dimensions L×W×H (mm)	口 径 Dia. of pump (mm)	
							功率 Power (kw)	规 格 Specif			吸入 Inlet	吐出 Outlet
10/8X-AH	270.00 504.00 720.00	21.70 20.10 18.50	500				55 75 95	Y315M-10 Y315L ₂ -10 JS126-10				
10/8X-AH	295.20 540.00 774.00	25.00 23.50 21.30	540				55 75 95	Y315M-10 Y315L ₂ -10 JS126-10				
10/8X-AH	324.00 576.00 828.00	29.00 27.10 25.00	580				65 80 95 115 130 155	JS117-10 JS125-10 JS126-10 JS127-10 JS128-10 JS137-10				
10/8X-AH	331.20 612.00 864.00	31.20 29.20 26.50	600				90 110 150	Y315L ₁ -8 Y315L ₂ -8 JS128-8				
10/8X-AH	345.60 612.00 900.00	33.50 31.70 28.30	625				90 110 150	Y315L ₁ -8 Y315L ₂ -8 JS128-8				
10/8X-AH	360.00 648.00 936.00	36.20 34.20 31.00	650				110 130 155	Y315L ₂ -8 JS127-8 JS128-8				
10/8X-AH	381.60 684.00 972.00	39.30 37.00 33.40	675				130 155 180	JS127-8 JS128-8 JS136-8				
10/8X-AH	414.00 720.00 1008.00	42.50 39.80 36.10	700				155 180	JS128-8 JS136-8				
10/8X-AH	432.00 741.60 1051.20	46.00 43.10 39.20	730				130 155 180 210 245 280 320	JS127-8 JS128-8 JS136-8 JS137-8 JS138-8 JS140-8 6kv JS157-8 6kv				
12/10X-AH	316.80 540.00 774.00	12.70 11.80 10.20	350				45	Y315S-10				
12/10X-AH	360.00 630.00 885.60	16.20 15.20 13.40	400				55 75	Y315M-10 Y315L ₂ -10				
12/10X-AH	381.60 648.60 986.40	19.70 18.50 16.40	440				55 75 95	Y315M-10 Y315L ₂ -10 JS126-10				
12/10X-AH	414.00 338.00 1051.20	22.90 21.00 18.40	470				75 95 115	Y315L ₂ -10 JS126-10 JS127-10				
12/10X-AH	432.00 774.00 1116.00	25.80 23.90 20.80	500				95 115 130 155	JS126-10 JS127-10 JS128-10 JS137-10				
12/10X-AH	460.80 828.00 1170.00	78.50 26.20 23.00	525				90 110 130	Y315L ₁ -8 Y315L ₂ -8 JS127-8				
12/10X-AH	486.00 864.00 1224.00	31.00 29.00 25.20	550				100 130	JS126-8 JS127-8				
12/10X-AH	504.00 900.00 1296.00	34.10 32.00 28.00	580				95 115 130	JS126-10 JS127-10 JS128-10				

► 表 18 ◀

型 号 TYPE	流量 Capacity Q (m ³ /h)	扬程 Head H (m)	转速 Speed n (r/min)	必需汽 蚀余量 NPSHr (m)	效率 Efficiency η (%)	轴功率 Shaft Power P (kw)	配 用 电 机 Mating motor		重量 Weight (kg)	泵外形尺寸 (长×宽×高) Overall dimensions L×W×H (mm)	口 径 Dia. of pump (mm)	
							功率 Power (kw)	规 格 Specif			吸入 Inlet	吐出 Outlet
12/10X-AH	504.00 900.00 1296.00	34.10 32.00 28.00	580				155 180 200	JS137-10 JS138-10 JS1410-106kv				
12/10X-AH	576.00 1008.00 1450.80	43.40 40.50 35.70	650				155 180	JS128-8 JS136-8				
12/10X-AH	648.00 1134.00 1620.00	54.30 50.80 45.00	730				180 210 245 280 320 380	JS136-8 JS137-8 JS138-8 JS1410-86kv JS157-86kv JS150-8				
8/6X-SH	482.40 806.40 968.40	67.00 59.00 53.60	740				200 220 250	Y400-46-86kv Y400-50-86kv Y400-54-86kv				
8/6X-SH	637.20 1062.00 1274.40	118.00 105.00 95.00	980				400 450 500 560	Y400-54-66kv Y450-46-66kv Y450-50-66kv Y450-54-66kv				
10/8F-G	216.00 352.80 489.60	12.50 12.00 10.80	500				30 45	Y250M-8 Y280M-8				
10/8F-G	244.80 432.00 594.00	18.00 17.00 15.50	600				45 55 75	Y280M-8 Y315S-8 Y315M-8				
10/8F-G	254.00 434.60 635.00	21.40 20.40 18.40	650 650				55 75 95	Y315S-8 Y315M-8 Y315L ₁ -8				
10/8F-G	273.00 468.00 684.00	24.80 23.70 21.40	700				75 90 110	Y315M-8 Y315L ₁ -8 Y315L ₂ -8				
10/8F-G	306.00 540.00 792.00	32.00 31.00 28.00	800				90 132 155	Y315M-6 Y315L ₂ -6 JS126-6				
10/8F-G	329.80 578.00 833.00	36.10 35.00 31.00	850				110 132 155	Y315L ₁ -6 Y315L ₂ -6 JS126-6				
10/8F-G	349.20 612.00 882.00	40.50 39.20 34.80	900				132 155 185	Y315L ₂ -6 JS126-6 JS127-6				
10/8F-G	372.20 650.00 930.60	44.20 42.40 37.70	940				185	JS127-6				
10/8S-G	216.00 352.80 489.60	12.50 12.00 10.80	500				30 45	Y250M-8 Y280M-8				
10/8S-G	244.80 432.00 594.00	18.00 17.00 15.50	600				45 55 75	Y280M-8 Y315S-8 Y315M-8				
10/8S-G	254.00 434.60 635.00	21.40 20.40 18.40	650 650				55 75 90	Y315S-8 Y315M-8 Y315L ₁ -8				
10/8S-G	273.60 468.00 684.00	24.80 23.70 21.40	700				75 90 110	Y315M-8 Y315L ₁ -8 Y315L ₂ -8				
10/8S-G	306.00 540.00 792.00	32.00 31.00 28.00	800				90 132 155	Y315M-6 Y315L ₂ -6 JS126-6				
10/8S-G	329.80 578.00 833.00	36.10 35.00 31.00	850				110 132 155	Y315L ₁ -6 Y315L ₂ -6 JS126-6				

► 表 19 ◀

型 号 TYPE	流量 Capacity Q (m³/h)	扬程 Head H (m)	转速 Speed n (r/min)	必需汽 蚀余量 NPSHr (m)	效率 Efficiency η (%)	轴功率 Shaft Power P (kw)	配 用 电 机 Mating motor		重量	泵外形尺寸 (长×宽×高)	口 径 Dia. of pump (mm)	
							功率 Power (kw)	规 格 Specif	Weight (kg)	Overall dimensions L×W×H (mm)	吸入 Inlet	吐出 Outlet
10/8S-G	349.20 612.00 882.00	40.50 39.20 34.80	900				132 155 185	Y315L₂-6 JS126-6 JS127-6				
10/8S-G	372.20 650.00 930.60	44.20 42.40 37.70	940				185	JS127-6				
10/8S-GH	324.00 518.40 673.20	22.00 20.80 19.20	500				45 55 75	Y315S-10 Y315M-10 Y315L₂-10				
10/8S-GH	388.80 630.00 810.00	32.00 30.00 28.00	600				75 90 110	Y315M-8 Y315L₁-8 Y315L₂-8				
10/8S-GH	399.00 658.00 849.00	35.00 33.00 30.80	635 635				90 110 130	Y315L₁-8 Y315L₂-8 JS127-8				
10/8S-GH	425.00 699.50 903.00	39.60 37.40 34.80	670				110 132 180	Y315L₂-8 Y315L₂-6 JS136-8				
10/8S-GH	443.00 731.00 943.00	43.20 40.80 38.00	700				110 132 155 180	Y315L₂-8 Y315L₂-6 JS128-8 JS136-8				
10/8S-GH	486.00 806.00 1051.00	52.30 48.90 46.00	770				155 185	JS128-8 JS127-6				
10/8S-GH	504.00 839.00 1091.00	56.50 52.80 49.70	800				185	JS127-6				
8/6S-H	144.00 324.00 486.00	23.00 22.00 20.00	500				45 55 45 55 65	Y315S-10 Y315M-10 JS115-10 JS116-10 JS117-10				
8/6S-H	180.00 360.00 540.00	34.00 32.50 30.00	600				55 75 110 60 80 95 110	Y315S-8 Y315M-8 Y315L₂-8 JS115-8 JS117-8 JS125-8 JS126-8				
8/6S-H	180.00 360.00 558.00	38.00 37.00 34.40	635				55 110	Y315S-8 Y315L₂-8				
8/6S-H	198.00 378.00 558.00	42.00 40.60 38.00	670				75 110 132	Y315M-8 Y315L₂-8 Y315L₂-8				
8/6S-H	216.00 396.00 576.00	46.50 45.00 42.50	700				75 110 132 80 95 110 130 155 180	Y315M-8 Y315L₂-8 Y315L₂-6 JS117-8 JS125-8 JS126-8 JS127-8 JS128-8 JS136-8				
8/6S-H	216.00 414.00 594.00	51.50 50.00 47.50	740				90 110 155	Y315L₁-8 Y315L₂-8 JS128-8				
8/6S-H	234.00 414.00 594.00	56.00 54.80 51.00	770				110 155 185	Y315L₂-8 JS128-8 JS127-8				

► 表 20 ◀

型 号 TYPE	流量 Capacity Q (m ³ /h)	扬程 Head H (m)	转速 Speed n (r/min)	必需汽 蚀余量 NPSHr (m)	效率 Efficiency η (%)	轴功率 Shaft Power P (kw)	配 用 电 机 Mating motor		重量 Weight (kg)	泵外形尺寸 (长×宽×高) Overall dimensions L×W×H (mm)	口 径 Dia. of pump (mm)	
							功率 Power (kw)	规 格 Specif			吸入 Inlet	吐出 Outlet
8/6S-H	234.00	60.60	800				132	Y315L ₂ -6				
	432.00	59.30					115	JS117-6				
	612.00	56.00					130	JS125-6				
							155	JS126-6				
							185	JS127-6				
8/6S-H	252.00	66.00	835				132	Y315L ₂ -6				
	432.00	65.00					185	JS127-6				
	612.00	61.00										
8/6S-H	252.00	71.00	870				155	JS126-6				
	450.00	70.00					185	JS127-6				
	630.00	67.50										
8/6S-H	270.00	77.00	900				185	JS127-6				
	468.00	75.00										
	648.00	72.50										
8/6S-H	288.00	91.00	980				215	JS128-6				
	478.80	90.00					240	JS136-6				
	666.00	87.00					280	JS137-6				
							310	JS148-66KV				
							380	JS140-66KV				
							460	JS157-66KV				
8/6S-HP	144.00	23.00	500				45	Y315S-10				
	324.00	22.00					55	Y315M-10				
	486.00	20.00					45	JS115-10				
							55	JS116-10				
							65	JS117-10				
8/6S-HP	180.00	34.00	600				55	Y315S-8				
	360.00	32.50					75	Y315M-8				
	540.00	30.00					110	Y315L ₂ -8				
							60	JS115-8				
							80	JS117-8				
							95	JS125-8				
							110	JS126-8				
8/6S-HP	180.00	38.00	635				55	Y315S-8				
	360.00	37.00					110	Y315L ₂ -8				
	558.00	34.40										
8/6S-HP	198.00	42.00	670				75	Y315M-8				
	378.00	40.60					110	Y315L ₂ -8				
	558.00	38.00					132	Y315L ₂ -8				
8/6S-HP	216.00	46.50	700				75	Y315M-8				
	396.00	45.00					110	Y315L ₂ -8				
	576.00	42.50					132	Y315L ₂ -8				
							80	JS117-8				
							95	JS125-8				
							110	JS126-8				
							130	JS127-8				
							155	JS128-8				
							180	JS136-8				
8/6S-HP	216.00	51.50	740				90	Y315L ₁ -8				
	414.00	50.00					110	Y315L ₂ -8				
	594.00	47.50					155	JS128-8				
8/6S-HP	234.00	56.00	770				110	Y315L ₂ -8				
	414.00	54.80					155	JS128-8				
	594.00	51.00					185	JS127-6				
8/6S-HP	234.00	60.60	800				132	Y315L ₂ -6				
	432.00	59.30					115	JS117-6				
	612.00	56.00					130	JS125-6				
							155	JS126-6				
							185	JS127-6				

► 表 21 ◀

型 号 TYPE	流量 Capacity Q (m³/h)	扬程 Head H (m)	转速 Speed n (r/min)	必需汽 蚀余量 NPSHr (m)	效率 Efficiency η (%)	轴功率 Shaft Power P (kw)	配 用 电 机 Mating motor		重量 Weight (kg)	泵外形尺寸 (长×宽×高) Overall dimensions L×W×H (mm)	口 径 Dia. of pump (mm)	
							功率 Power (kw)	规 格 Specif			吸入 Inlet	吐出 Outlet
8/6S-HP	252.00 432.00 612.00	66.0 65.0 61.0	835				132 185	Y315L₂-6 JS127-6				
8/6S-HP	252.00 450.00 630.00	71.00 70.00 67.50	870				155 185	JS126-6 JS127-6				
8/6S-H	270.00 468.00 648.00	77.00 75.00 72.50	900				185	JS127-6				
8/6S-HP	288.00 478.80 666.00	91.00 90.00 87.00	980				215 240 280 310 380 460	JS128-6 JS136-6 JS137-6 JS148-6 6KV JS1410-6 6KV JS157-6 6KV				
10/8ST-AH	216 396 576	14 12.9 11.5	400	2 2 2.5	50 65 71	16.47 21.4 25.41	45	Y315S-10	3750	1748×1346×1258	254	203
10/8ST-AH	234 432 630	16.1 15.4 14	440	2 2 3.2	50 65 71	20.52 27.87 33.83	45 55	Y315S-10 Y315M-10	3750	1748×1346×1258	254	203
10/8ST-AH	252 468 684	19 18 16.3	470	2 2 3.5	50 65 71	26.08 35.29 42.76	45 55 75	Y315S-10 Y315M-10 Y315L₂-10	3750	1748×1346×1258	254	203
10/8ST-AH	270 504 720	21.4 20.1 18.5	500	2 2 4	50 67 71	31.91 41.18 51.09	55 75 95	Y315M-10 Y315L₂-10 JS126-10	3750	1748×1346×1258	254	203
10/8ST-AH	295.2 540 774	25 23.5 21.3	540	2 2.4 2.6	50 66 71	40.20 52.36 63.24	75 95	Y315L₂-10 JS126-10	3750	1748×1346×1258	254	203
10/8ST-AH	324 576 828	29 27.1 25	580	2 3 5.3	50 67 71	51.12 63.45 79.40	95 130	JS126-10 JR128-10	3750	1748×1346×1258	254	203
10/8ST-AH	331.2 612 864	31.1 29.2 26.5	600	2 3 5.6	50 67 71	56.1 12.46 87.82	90 110 150	Y315L₁-8 Y315L₂-8 JS128-8	3750	1748×1346×1258	254	203
10/8ST-AH	345.6 612 900	33.5 31.7 28.3	625	2 3.2 6	50 66 71	63.06 80.05 97.69	110 155 90	Y315L₂-8 JS128-8 Y315L₁-8	3750	1748×1346×1258	254	203
10/8ST-AH	360 648 936	36.2 34.2 31	650	2 3.5 6.5	50 67 71	70.98 90.08 111.38	130 155	JS127-8 JS128-8	3750	1748×1346×1258	254	203
10/8ST-AH	381.6 684 972	39.3 37 33.4	675	2 4 7.1	50 67 71	81.68 102.87 124.52	130 155 180	JS127-8 JS128-8 JS136-8	3750	1748×1346×1258	254	203
10/8X-AH	414 720 1008	42.5 39.8 36.1	700	2 4.2 8	50 67 71	95.83 116.48 139.57	155 180	JS136-8 JS128-8	3750	1748×1346×1258	254	203
10/8ST-AH	432 741.6 1051.2	46 43.1 39.2	730	2.1 4.5 8.5	50 67 71	108.24 129.92 158.08	210 245	JS137-8 JS138-8	3750	1748×1346×1258	254	203
12/10ST-AH	316.8 540 774	12.7 11.8 10.2	350	2 2 2.4	60 75 80	18.26 23.14 26.88	30 37 45	Y315S-10	4318	1816×1510×1324	305	254
12/10ST-AH	360 630 885.6	16.2 15.2 13.4	400	2 2.2 3	60 76 80	26.47 34.31 40.4	55 75	Y315M-10 Y315L₂-10	4318	1816×1510×1324	305	254
12/10ST-AH	381.6 684 986.4	19.7 18.5 16.4	440	2 2.4 3.2	60 75 80	34.12 45.34 55.07	75 95	Y315L₂-10 JS126-10	4318	1816×1510×1324	305	254

► 表 22 ◀

型 号 TYPE	流量 Capacity Q (m³/h)	扬程 Head H (m)	转速 Speed n (r/min)	必需汽 蚀余量 NPSHr (m)	效率 Efficiency η (%)	轴功率 Shaft Power P (kw)	配 用 电 机 Mating motor		重量 Weight (kg)	泵外形尺寸 (长×宽×高) Overall dimensions L×W×H (mm)	口 径 Dia. of pump (mm)	
							功率 Power (kw)	规 格 Specif			吸入 Inlet	吐出 Outlet
12/10ST-AH	486 864 1224	31 29 25.2	550	2.2 3.1 4.5	60 76 80	68.38 89.78 105	100 130	JS126-8 JS127-8	4318	1816×1510×1324	305	254
12/10ST-AH	504 900 1296	34.1 32 28	580	2.3 3.3 5	60 76 80	78.01 103.2 123.53	130 155 180	JR128-10 JS137-10 JS138-10	4318	1816×1510×1324	305	254
12/10ST-AH	525.6 936 1332	37 34.2 30.1	600	2.4 3.5 5.2	60 76 80	88.27 114.7 136.48	130 155 180	JS127-8 JS128-8 JS136-8	4318	1816×1510×1324	305	254
12/10ST-AH	540 972 1393.2	40 37.5 33	625	2.5 3.8 5.6	60 76 80	98.04 130.61 156.51	130 155 180	JS127-8 JS128-8 JS136-8	4318	1816×1510×1324	305	254
12/10ST-AH	576 1008 1450.8	43.4 40.5 35.7	650	2.6 3.9 6	60 76 80	113.46 146.28 176.31	155 180	JS128-8 JS136-8	4318	1816×1510×1324	305	254
12/10ST-AH	594 1044 1497.6	46.6 43.5 38.3	675	2.8 4 6.2	60 76 80	125.64 162.73 195.25	250 280		4318	1816×1510×1324	305	254
12/10ST-AH	612 1080 1548	50.1 46.9 41	700	3 4.3 6.7	60 76 80	139.17 181.5 216.05	280 315		4318	1816×1510×1324	305	254
12/10ST-AH	648 1134 1620	54.3 50.3 45	730	3 4.5 7.2	60 76 80	159.71 206.42 248.16	280 320 380	JS1410-8 6KV JS157-8 6KV JS158-8 6KV	4318	1816×1510×1324	305	254
14/12ST-AH	504 900 1296	16 15 13.5	300	2 4 5	60 74 77	36.6 49.7 61.9	55 75 95	Y315M-10 Y315L ₂ -10 JS126-10	6409	1873×1874×1482	356	305
14/12ST-AH	504 954 1368	19 17.8 16	325	2 4 5.6	60 74 77	49.6 62.5 72.4	75 95 115	Y315L ₂ -10 JS126-10 JS127-10	6409	1873×1874×1482	356	305
14/12ST-AH	576 1044 1470	22 20.5 18.7	350	2 4.3 6	60 74 77	57.5 78.8 97.6	75 115 130	Y315L ₂ -10 JS127-10 JS128-10	6409	1873×1874×1482	356	305
14/12ST-AH	612 1084 1584	25.1 23.7 21.2	375	2 4.5 6.7	60 74 77	69.7 94.2 118.8	130 165	JS128-10 JS138-10	6409	1873×1874×1482	356	305
14/12ST-AH	648 1188 1692	28.6 27 24	400	2 5 7.3	60 74 77	84.1 118 143.6	130 165	JS128-10 JS138-10	6409	1816×1510×1324	356	305
14/12ST-AH	648 1260 1800	32.3 30 27.2	425	2 5.3 8	60 74 77	100.3 139.1 173.2	130 165	JS128-10 JS138-10	6409	1816×1510×1324	356	305
14/12ST-AH	720 1332 1908	36.1 34 31	450	2 5.7 8.7	60 74 77	118 166.7 209.2	250 315		6409	1816×1510×1324	356	305
14/12ST-AH	756 1368 1980	39.6 37 33.5	470	4 6 9.2	60 74 77	135.9 186.3 234.6	210 280 355		6409	1816×1510×1324	356	305
14/12ST-AH	792 1440 2088	43 40.50 36.2	490	4 6.4 10	60 74 77	161 223.6 285.5	210 260 280	JS1410-12 JS158-12 JS1510-12	6409	1816×1510×1324	356	305
14/12ST-AH	828 1512 2196	49 46.2 41.6	525	4.4 6.8 10.7	60 74 77	184.2 257.1 323.1	250 400 500		6409	1816×1510×1324	356	305
14/12ST-AH	882 1584 2304	54 50.8 45.9	550	4.5 7.3 11.7	60 74 77	216.2 296.1 374	315 450 560		6409	1816×1510×1324	356	305
14/12ST-AH	943 1692 2455	60.6 57.6 51.6	585	4.9 8 13	60 74 77	259.4 358.7 448.1	400 480	JS1510-10 JS1512-10	6409	1816×1510×1324	356	305

► 表 23 ◀

型 号 TYPE	流量 Capacity Q (m³/h)	扬程 Head H (m)	转速 Speed n (r/min)	必需汽 蚀余量 NPSHr (m)	效率 Efficiency η (%)	轴功率 Shaft Power P (kw)	配 用 电 机 Mating motor		重量 Weight (kg)	泵外形尺寸 (长×宽×高) Overall dimensions L×W×H (mm)	口 径 Dia. of pump (mm)	
							功率 Power (kw)	规 格 Specif			吸入 Inlet	吐出 Outlet
6S-H	144	23	500	2.5	45	20	45	Y315S-10	3450	1700×1290×1255	152	152
	324	22		3.5	65	29.9	55	Y315M-10				
	486	20		6	65	40.7	65	JS117-10				
6S-H	180	34	600	2.5	45	37	55	Y315S-8	3450	1700×1290×1255	152	152
	360	32.5		4	63	50.6	95	JS125-8				
	540	30		7.5	65	67.9	110	Y315L ₂ -8				
6S-H	180	38	635	2.5	44	42.4	55	Y315S-8	3450	1700×1290×1255	152	152
	360	37		4	62	58.5	110	Y315L ₂ -8				
	558	34.4		7.5	65	80.4						
6S-H	198	42	670	2.5	45	50.3	75	Y315M-8	3450	1700×1290×1255	152	152
	378	40.6		4.5	62	67.4	110	Y315L ₂ -8				
	558	38		7.5	65	88.8	132	Y315L ₂ -8				
6S-H	216	46.5	700	2.5	45	60.8	75	Y315M-8	3450	1700×1290×1255	152	152
	396	45		4.5	62	78.3	110	JS126-8				
	576	42.5		8.5	65	102.6	130	JS127-8				
6S-H	216	51.5	740	2.5	45	67.3	110	Y315L ₂ -8	3450	1700×1290×1255	152	152
	414	50		4.5	62	90.9	90	Y315L ₁ -8				
	594	47.5		8.5	65	118.2						
6S-H	234	56	770	2.5	45	79.3	155	JS128-8	3450	1700×1290×1255	152	152
	414	54.8		4.5	61	101.3	110	Y315L ₂ -8				
	594	51		8.5	65	126.9						
6S-H	234	60.6	800	2.5	45	85.8	155	JS126-6	3450	1700×1290×1255	152	152
	432	59.3		5.5	62	112.5	185	JS127-6				
	612	56		9	65	143.4						
6S-H	252	66	835	2.5	45	100.7	132	Y315L ₂ -6	3450	1700×1290×1255	152	152
	432	65		5.5	60	127.5	185	JS127-6				
	612	61		9.5	65	156.4						
6S-H	252	71	870	2.5	45	108.3	155	JS126-6	3450	1700×1290×1255	152	152
	450	70		5.5	60	143	185	JS127-6				
	630	67.5		9.5	65	178.2						
6S-H	270	77	900	3	45	125.8	185	JS127-6	3450	1700×1290×1255	152	152
	468	75		6.5	60	159.3						
	648	72.5		10.5	65	196.8						
6S-H	270	84	940	3.5	45	146.4	215	JS128-6	3450	1700×1290×1255	152	152
	468	82		6.5	60	174.2	240	JS136-6				
	648	80		10.5	65	217.2	280	JS137-6				
6S-H	288	91	980	3.5	45	158.7	240	JS136-6	3450	1700×1290×1255	152	152
	478.80	90		6.5	59	198.9	280	JS137-6				
	666	87		11	65	242.8	310	JS148-6 6KV				
6S-H	288	95	1000	3.5	45	165.6	310	JS148-6	3450	1700×1290×1255	152	152
	478.80	74		6.5	59	207.7	380	JS1410-6 6KV				
	666	90.6		11	65	252.8						

注：1、RU代表橡胶材料，M代表合金耐磨材料。

2、推荐流量范围为50%Q' ≤ 110%Q' (Q' ≈ 相应于最高效率点流量)

3、NPSH是指最高转速时，推荐Q点所对应的NPSH值。

品质赢得客户 服务拓展市场

